

ÉTANCHEITE LIQUIDE AUTO-PROTEGEE TOITURES - BALCONS

Le système **SOUPLETHANE 5 ATE**, composé d'une résine polyurée-uréthane bi-composant **SANS SOLVANT ET SANS ODEUR**, est applicable à froid. Ce système s'utilise **en neuf et en réhabilitation** sur tous types de support : béton, acier, bois, bitume, asphalte, résines en place.

Il assure une **ÉTANCHEITE CONTINUE, SANS JOINTS**, sur les toitures-terrasses, balcons, loggias, coursives et gradins à usage privatif ou public.

Application au peigne cranté ou au rouleau

AVANTAGES

- ✓ Facile d'application
- ✓ Séchage rapide 5 h à 20°C
- ✓ DPU : 20 min
- ✓ 100 % extrait sec, classé  en émission de COV-HQE
- ✓ Hygrométrie : < **95 % HR**
- ✓ Haute résistance à la fissuration (> à **4 mm**)
- ✓ Haute résistance aux produits chimiques : **pH de 1 à 13**
- ✓ Excellente adhérence au béton : **3,5 MPa**
- ✓ Résistance à la compression > à **110 MPa**
- ✓ Classement au feu : **Broof t1**
- ✓ Point éclair supérieur à **200°C**

QUALIFICATIONS - CSTB

- **AT Étanchéité liquide auto-protégée**
N°12/15-1704
- **DTA Étanchéité des toitures** N° 5.2/18-2615_V1 – N° ETA – ETE 13/0156
- **Tenue au feu : Broof t1**


FINITIONS POSSIBLES

- Finition antidérapante
- Quartz color
- Finition résistante aux rayons UV
- Finition chipsée



KEMICA COATINGS

Réinventons les résines

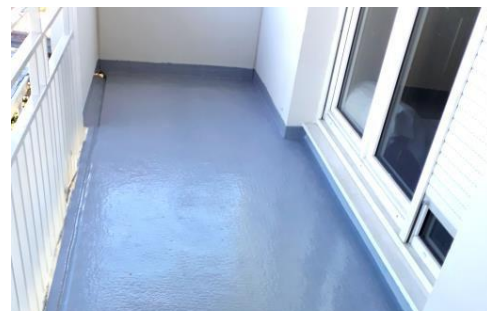

biosourcé



durable



écologique

