
TOURNESOL
PROGRAMME DE RECYCLAGE

SOUS AVIS TECHNIQUE
N° 12/19-1792_V3

MADE IN FRANCE

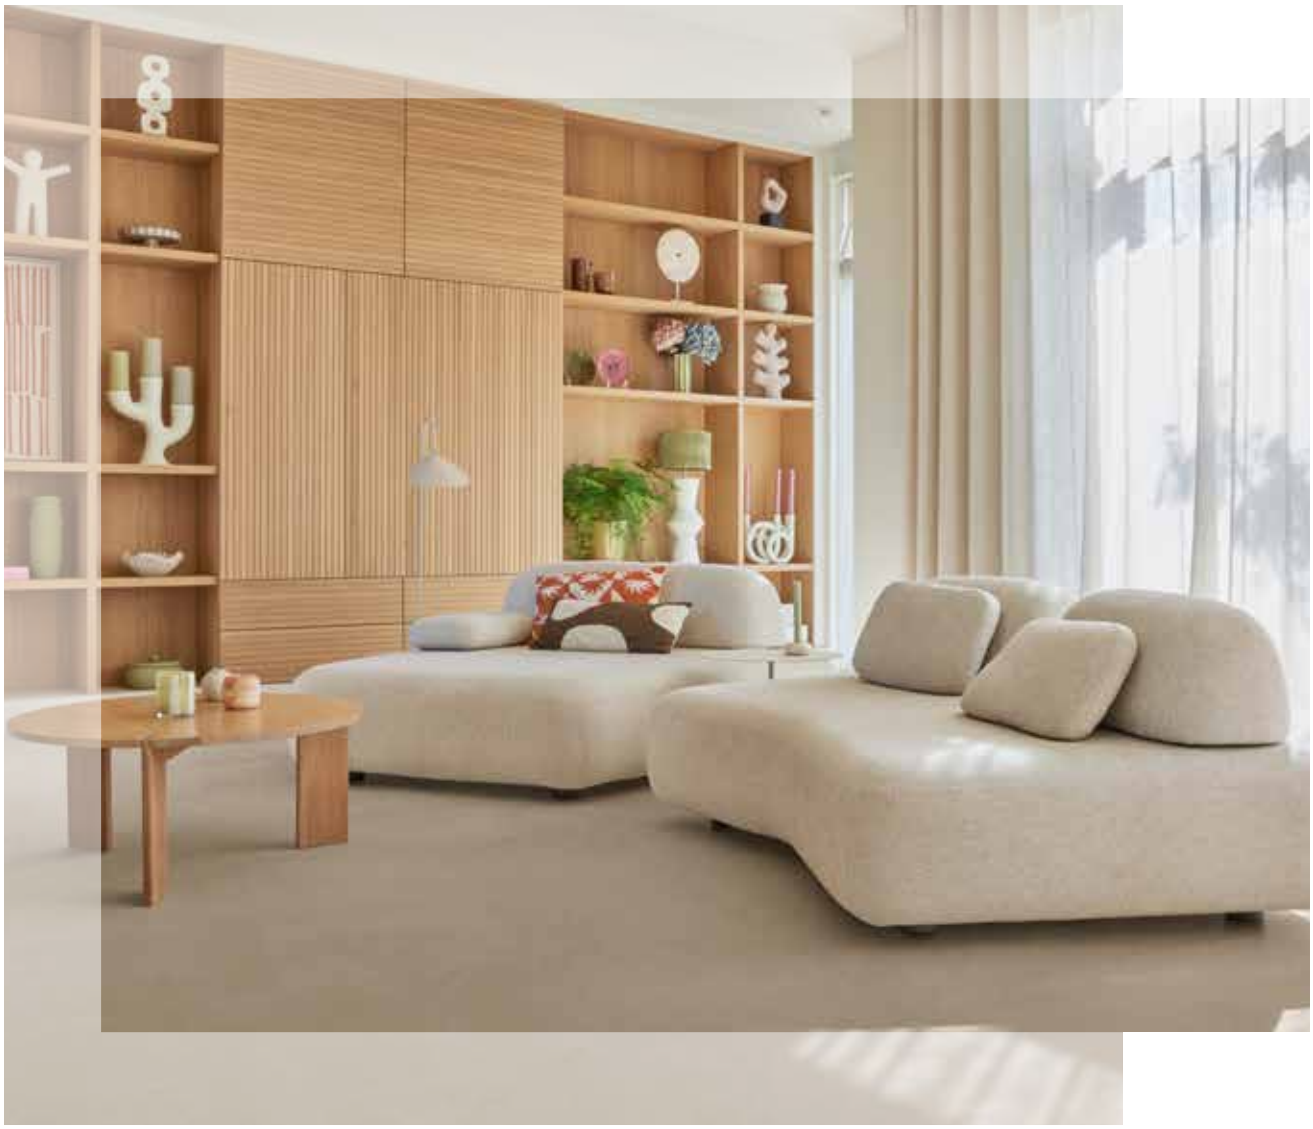

LVT acoustique Dalles et lames - à poisser

allura® decibel


0.35 | 0.7 | 0.8

50 x 50 cm
100 x 100 cm

50 x 12.5 cm
100 x 16.6 cm
100 x 20 cm
120 x 20 cm
150 x 20 cm

créons un environnement meilleur

forbo
FLOORING SYSTEMS



allura® decibel

Confort, design et performance en parfaite harmonie

Un confort sans compromis

- **Efficacité acoustique optimale** jusqu'à 19 dB pour des espaces plus calmes et agréables
- **Résistance exceptionnelle au poinçonnement :** aucune traces de talons ou de pied de meubles
- **Stabilité dimensionnelle renforcée :** la technologie D3S Core assure un sol durable et résistant
- **Installation simplifiée et économique :** le support acoustique intégré supprime la nécessité d'une sous-couche séparée

Des possibilités créatives infinies

- **Une palette de designs variés** composée de motifs contemporains et de couleurs tendances
- **Un réalisme saisissant** avec des décors bois et pierre authentiques, chanfreinés des 4 côtés pour un rendu naturel
- **Une large gamme de formats et de dimensions** pour une liberté créative sans limites

Un choix durable

- **Des espaces intérieurs plus sains** grâce à une composition 100 % sans phtalates et à de très faibles émissions, pour une qualité d'air intérieur optimale
- **Conçu pour un usage durable :** facile à poser, retirer, réparer, recycler ou réutiliser, pour réduire les déchets et prolonger le cycle de vie du produit
- **Production responsable,** fabriqué en Europe à partir d'énergies renouvelables et de matériaux recyclés, avec une empreinte environnementale réduite.
- Également **disponible en Allura decibel b+** (version avec un profil environnemental amélioré).

Commandez votre échantillon :
www.forbo-flooring.fr/commande-echantillons

Caractéristiques techniques

		Allura decibel 0.35 Allura decibel b+ 0.35	Allura decibel 0.7 Allura decibel b+ 0.7	Allura decibel 0.8 Allura decibel b+ 0.8
Conformité NF EN 14041		Oui	Oui	Oui
Déclaration de performances		0200861-DoP-010	0200861-DoP-010	0200861-DoP-010
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl -s1 [6]	Cfl -s1 [1]	Cfl -s1 [1]
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°2019/151-1 (CRET)	n°2019/150-1 (CRET)	n°2019/150-1 (CRET)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Résistance thermique	EN 12664	0,012 m^2.K/W	0,012 m^2.K/W	0,012 m^2.K/W
Certification		Oui	Oui	Oui
Avis technique / DTA	CSTB	n°12/19-1792_V3	n°12/19-1792_V3	n°12/19-1792_V3
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	Cahier 3782_V2 CSTB	U2s P3 E1/2 C2 [2]	U3 P3 E1/2 C2 [2]	U4 P3 E1/2 C2 [2]
Classement UPEC	QB 30	U2s P3 E2 C2	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
Certificat QB UPEC.A+	QB 30 [3]	n°304-065.1	n°304-067.1	n°304-066.1
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 19 dB	ΔL_w = 19 dB	ΔL_w = 19 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S 31-074	$L_{n,e,w}$ < 65 dB, Classe A	$L_{n,e,w}$ < 65 dB, Classe A	$L_{n,e,w}$ < 65 dB, Classe A
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,15 mm	3,85 mm	4,00 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,35 mm	0,72 mm	0,80 mm
Masse surfacique totale PVC	NF EN ISO 23997	2 300 g/m^2 (-10% / +13%)	3 500 g/m^2 (-10% / +13%)	3 600 g/m^2 (-10% / +13%)
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T	T
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 19 dB	ΔL_w = 19 dB	ΔL_w = 19 dB
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	α_w = 0,05	α_w = 0,05	α_w = 0,05
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	$L_{n,e,w}$ < 65 dB, Classe A	$L_{n,e,w}$ < 65 dB, Classe A	$L_{n,e,w}$ < 65 dB, Classe A
Spécifications déclarées		NF EN ISO 11638	NF EN ISO 11638	NF EN ISO 11638
Teneur en agent liant couche d'usure		Type I	Type I	Type I
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23	23	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	32	33	34
Classe d'usage industriel léger	NF EN ISO 10874	-	42	42
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	Oui	Oui	Oui
Poinçonnement rémanent moyen	NF EN ISO 24343-1	0,12 mm	0,11 mm	0,11 mm
Exigence norme poinçonnement		≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Conforme	Conforme	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,02 %	≤ 0,02 %	≤ 0,02 %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		≤ 0,25 %	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Exigence solidité des couleurs		≥ 6	≥ 6	≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne	Bonne	Bonne
Résistance au glissement	DIN 51130 (NF EN 16165)	R10	R10	R10
Traitement de surface		OVERCLEAN	OVERCLEAN XL	OVERCLEAN XL
Format		Dalles - Lames	Dalles - Lames	Dalles - Lames
Conditionnement et dimensions des dalles et lames [7]	NF EN ISO 24342	16,6 x 100 cm : 30 par carton (4,98 m^2) 20 x 100 cm : 27 par carton (5,40 m^2) 20 x 120 cm : 19 par carton (4,56 m^2) 12,5 x 50 cm : 30 par carton (1,875 m^2) 50 x 50 cm : 20 par carton (5 m^2) 150 x 20 cm : 17 par carton (5,10 m^2)	16,6 x 100 cm : 24 par carton (3,98 m^2) 20 x 100 cm : 22 par carton (4,40 m^2) 20 x 120 cm : 16 par carton (3,84 m^2) 100 x 100 cm : sur demande 12,5 x 50 cm : 24 par carton (1,50 m^2) 50 x 50 cm : 16 par carton (4 m^2) 150 x 20 cm : 14 par carton (4,20 m^2)	16,6 x 100 cm : 24 par carton (3,98 m^2) 20 x 100 cm : 22 par carton (4,40 m^2) 20 x 120 cm : 16 par carton (3,84 m^2) 100 x 100 cm : sur demande 12,50 x 50 cm : 24 par carton (1,50 m^2) 50 x 50 cm : 16 par carton (4 m^2) 150 x 20 cm : 14 par carton (4,20 m^2)
Mode de pose		contrarié à 90° - joints décalés	contrarié à 90° - joints décalés	contrarié à 90° - joints décalés
Colle Forbo préconisée		542 eurofix tack plus	542 eurofix tack plus	542 eurofix tack plus
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme [4]	Conforme [4]	Conforme [4]
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 10 μg/m^3 [5]	< 30 μg/m^3 [5]	< 30 μg/m^3 [5]
Exigence pour la classe A+		< 1000 μg/m^3	< 1000 μg/m^3	< 1000 μg/m^3
Matières premières		Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate
Contenu recyclé		20% / 31% (bilan massique)	20% / 31% (bilan massique)	20% / 31% (bilan massique)
Garantie		7 ans	7 ans	7 ans
Fabrication		Fabrication française	Fabrication française	Fabrication française

[1] Valable sur support bois et incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3
[2] E1 sur support bois ou linoleum sans autolaveuse
[3] Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr
[4] Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH
[5] Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent)
[6] Valable sur support incombustible A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3
[7] Formats Hors Avis Technique : 12,5 x 50 cm et 150 x 20 cm

Retrouvez-nous sur

créons un environnement meilleur

Systèmes de management de la qualité, de l'environnement, de la santé sécurité et de l'énergie, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001 par LRQA.

Système de management certifié responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

FLOORING SYSTEMS

Code SAP 263630 - Collection 04/2026 - Edition 04/2026 - Prix indicatif nuancier 34 € TTC




DÉCOUVREZ DANS CETTE BROCHURE

TOUTE LA COLLECTION ALLURA DECIBEL

créons un environnement meilleur

forbo
FLOORING SYSTEMS

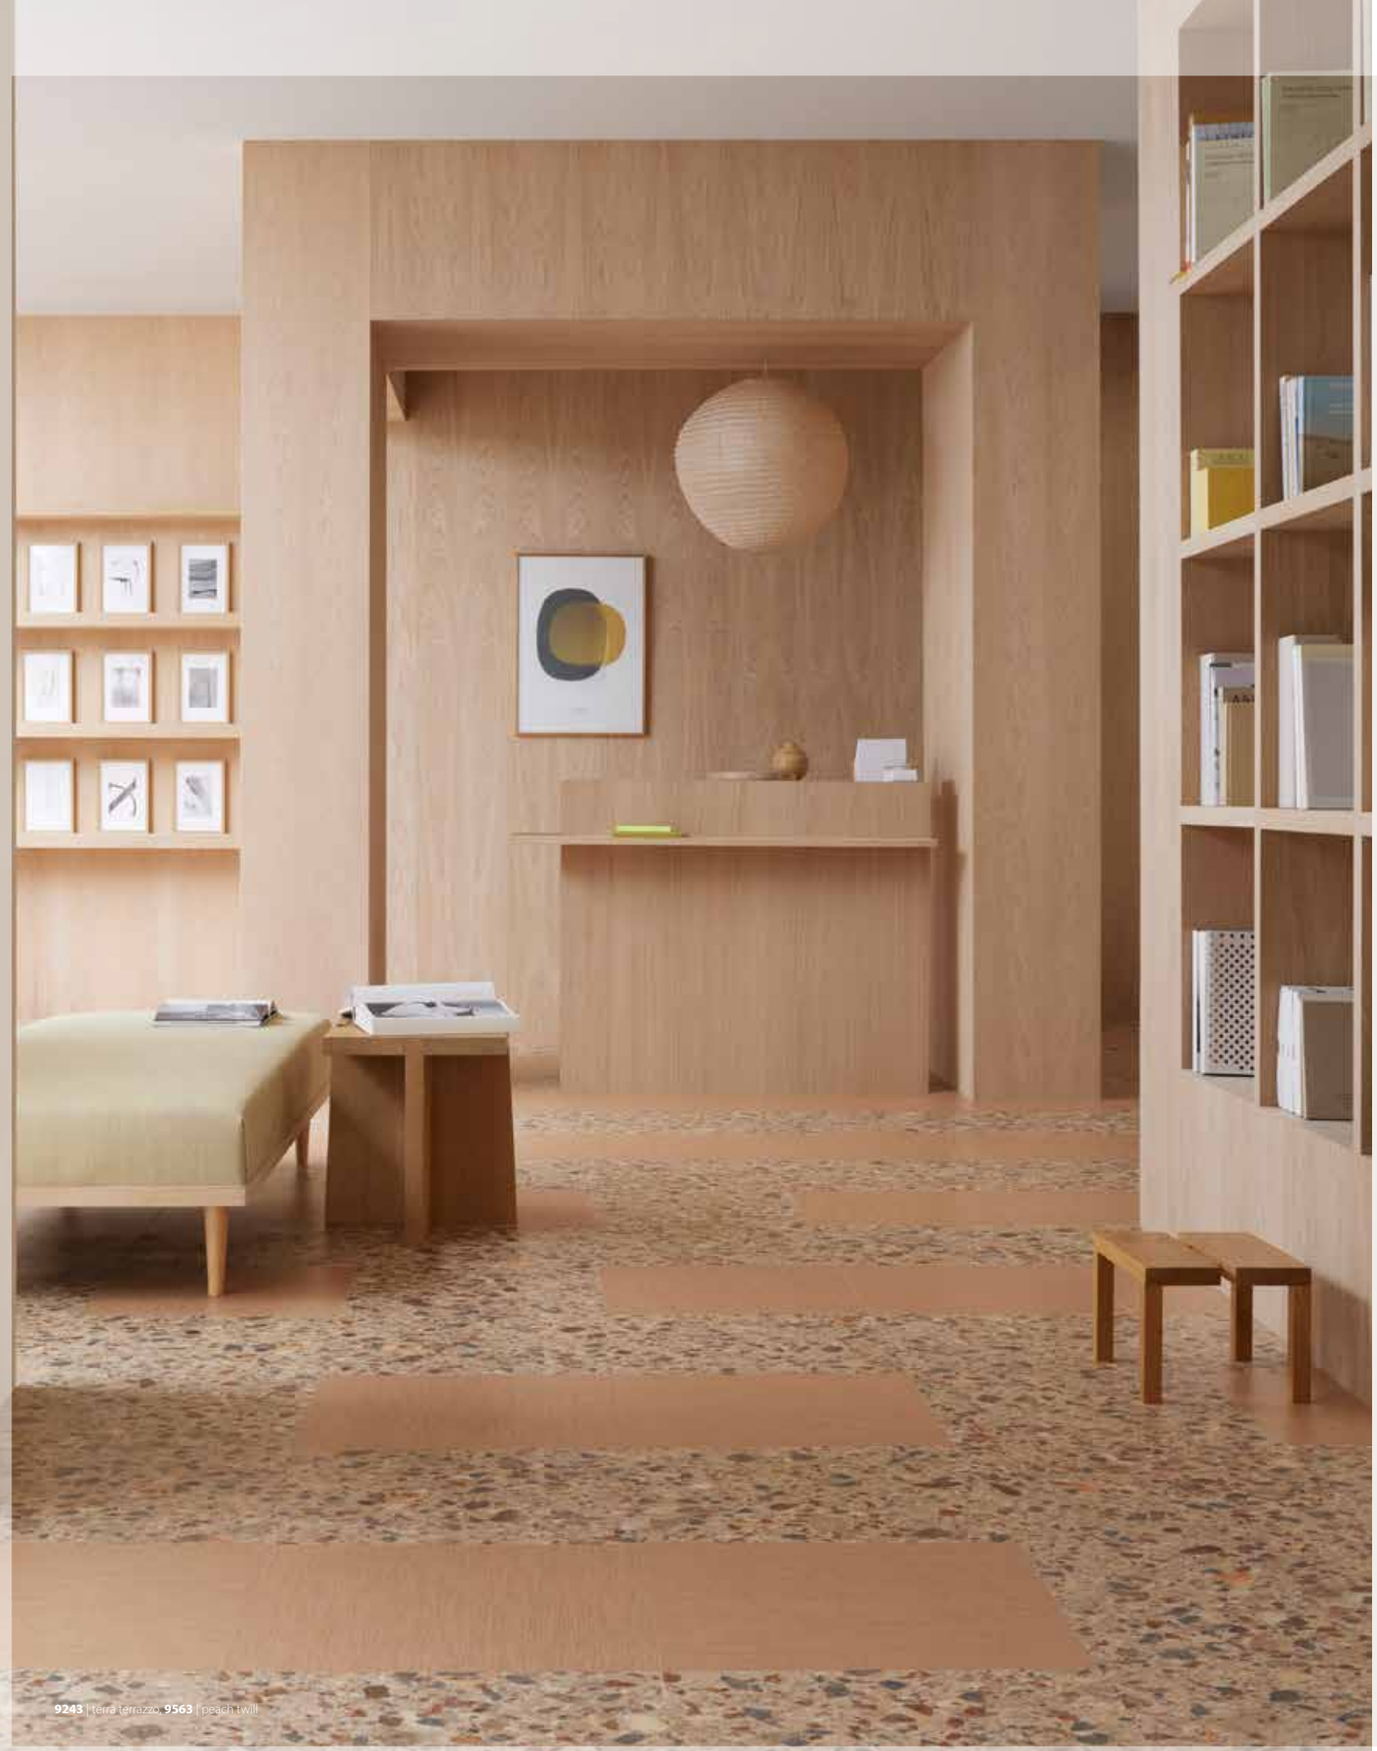

9243 | terra terrazzo, **9563** | peach twill


ALLURA DECIBEL
CONFORT ACOUSTIQUE ET STABILITÉ GARANTIS

Allura decibel réduit les bruits d'impact jusqu'à 19 dB tout en conservant un poinçonnement rémanent moyen minimal – une performance rare pour un sol acoustique.

Avec sa large palette de designs naturels et contemporains, il crée des espaces sereins sans compromis sur l'esthétique ni la stabilité. Une solution intelligente qui allie confort, style et performance.

Vous souhaitez une solution encore plus durable?
Allura decibel est également disponible, sur demande, avec un profil environnemental amélioré comprenant du PVC à base-bio et du plastifiant d'origine recyclée.
Découvrez toutes les informations sur ce revêtement durable en page 24.

allura® decibel | **allura**® decibel b+

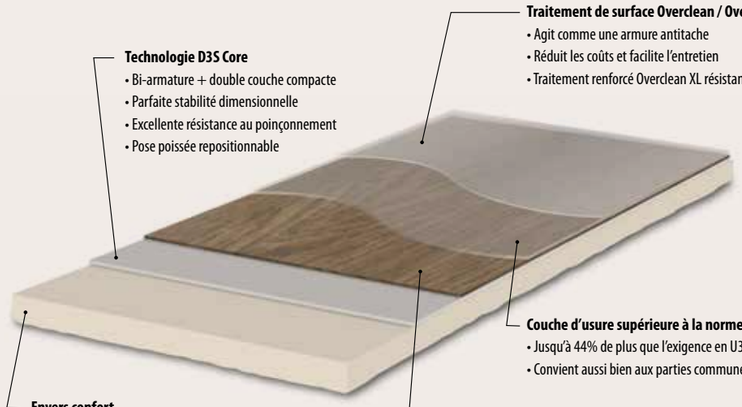

COLLECTION ALLURA DECIBEL - **BOIS**



5404 | natural antique oak



5503 | sun-bleached serene oak




5513 | weathered serene oak



5534 | amber serene oak



5401 | ivory antique oak

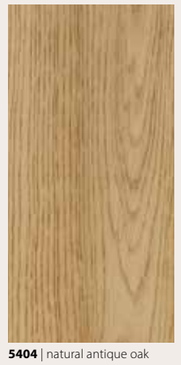

5404 | natural antique oak



5432 | greige antique oak



5313 | golden smooth oak



5303 | dune smooth oak



5323 | taupe smooth oak




5301 | smoke smooth oak




5202 | smoked authentic oak



5201 | pale authentic oak

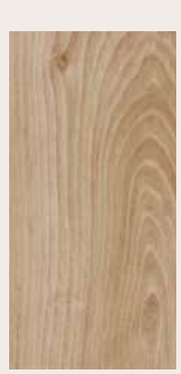

5203 | honey authentic oak

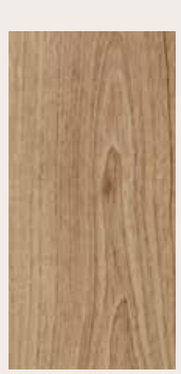

5204 | classic authentic oak



5201H | pale authentic oak, **5239H** | ebony authentic oak



5234 | warm authentic oak



5239 | ebony authentic oak



5123 | pure harvest oak



5103 | golden harvest oak



5101 | winter harvest oak

Commandez votre échantillon :
www.forbo-flooring.fr/commande-echantillons

COLLECTION ALLURA DECIBEL -
MINÉRAUX & TEXTILES


9409 | black gravelstone, **5313** | golden smooth oak

Commandez votre échantillon :
www.forbo-flooring.fr/commande-echantillons


6603 | neutral slabstone


6604 | silt slabstone


6601 | fog slabstone


6602 | smoke slabstone


4633 | desert urban concrete


4623 | clay urban concrete


4622 | ash urban concrete


4632 | pewter urban concrete


4639 | basalt urban concrete


9104 | creta perlino


9103 | sabbia perlino


9110 | bianco perlino


9101 | grigio perlino


9109 | nero perlino


9110 | bianco perlino, **9568** | pistachio twill


9413 | tan gravelstone


9403 | beige gravelstone


9401 | grey gravelstone


9409 | black gravelstone


9243 | terra terrazzo


9213 | sand terrazzo


9211 | nimbus terrazzo


9212 | opal terrazzo


9243 | terra terrazzo, **9563** | peach twill


9313 | bronze Pompeii


9303 | sepia Pompeii


9301 | chalk Pompeii


9563 | peach twill


9573 | natural twill


9564 | taupe twill


9566 | raspberry twill


9565 | ginger twill


9568 | pistachio twill


9567 | blue sky twill


9569 | anthracite twill

AUTHENTIC OAK

Allura	smoked		pale		honey		classic		warm		ebony		
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Conditionnement
Decibel 0.35	**5202AD3**	100 x 20 cm	**5201AD3**	100 x 20 cm	**5203AD3**	100 x 20 cm	**5204AD3**	100 x 20 cm	**5234AD3**	100 x 20 cm	**5239AD3**	100 x 20 cm	27pcs (5,40m²)
Decibel 0.70	**5202AD7**	100 x 20 cm	**5201AD7**	100 x 20 cm	**5203AD7**	100 x 20 cm	**5204AD7**	100 x 20 cm	**5234AD7**	100 x 20 cm	**5239AD7**	100 x 20 cm	22pcs (4,40m²)
Decibel 0.80	**5202AD8**	100 x 20 cm	**5201AD8**	100 x 20 cm	**5203AD8**	100 x 20 cm	**5204AD8**	100 x 20 cm	**5234AD8**	100 x 20 cm	**5239AD8**	100 x 20 cm	22pcs (4,40m²)

Petite lame (Herringbone)

Allura	smoked		pale		honey		classic		warm		ebony		
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Conditionnement
Decibel 0.35	**5202HAD3**	50 x 12,5 cm	**5201HAD3**	50 x 12,5 cm	**5203HAD3**	50 x 12,5 cm	**5204HAD3**	50 x 12,5 cm	**5234HAD3**	50 x 12,5 cm	**5239HAD3**	50 x 12,5 cm	30pcs (1,875m²)
Decibel 0.70	**5202HAD7**	50 x 12,5 cm	**5201HAD7**	50 x 12,5 cm	**5203HAD7**	50 x 12,5 cm	**5204HAD7**	50 x 12,5 cm	**5234HAD7**	50 x 12,5 cm	**5239HAD7**	50 x 12,5 cm	24pcs (1,5m²)
Decibel 0.80	**5202HAD8**	50 x 12,5 cm	**5201HAD8**	50 x 12,5 cm	**5203HAD8**	50 x 12,5 cm	**5204HAD8**	50 x 12,5 cm	**5234HAD8**	50 x 12,5 cm	**5239HAD8**	50 x 12,5 cm	24pcs (1,5m²)

Comment commander :
Pour commander une référence en Allura decibel 0.8, prenez le numéro de décor et ajoutez le suffixe AD8 juste après.

Pour commander une référence en petite lame (idéale pour la pose à bâtons rompus Herringbone) en Allura decibel 0.8, prenez le numéro de décor, ajoutez "H" et terminez par le suffixe AD8.



5202 | smoked authentic oak



5201 | pale authentic oak



5203 | honey authentic oak



5204 | classic authentic oak




9573 | natural twirl



5234 | warm authentic oak



5239 | ebony authentic oak

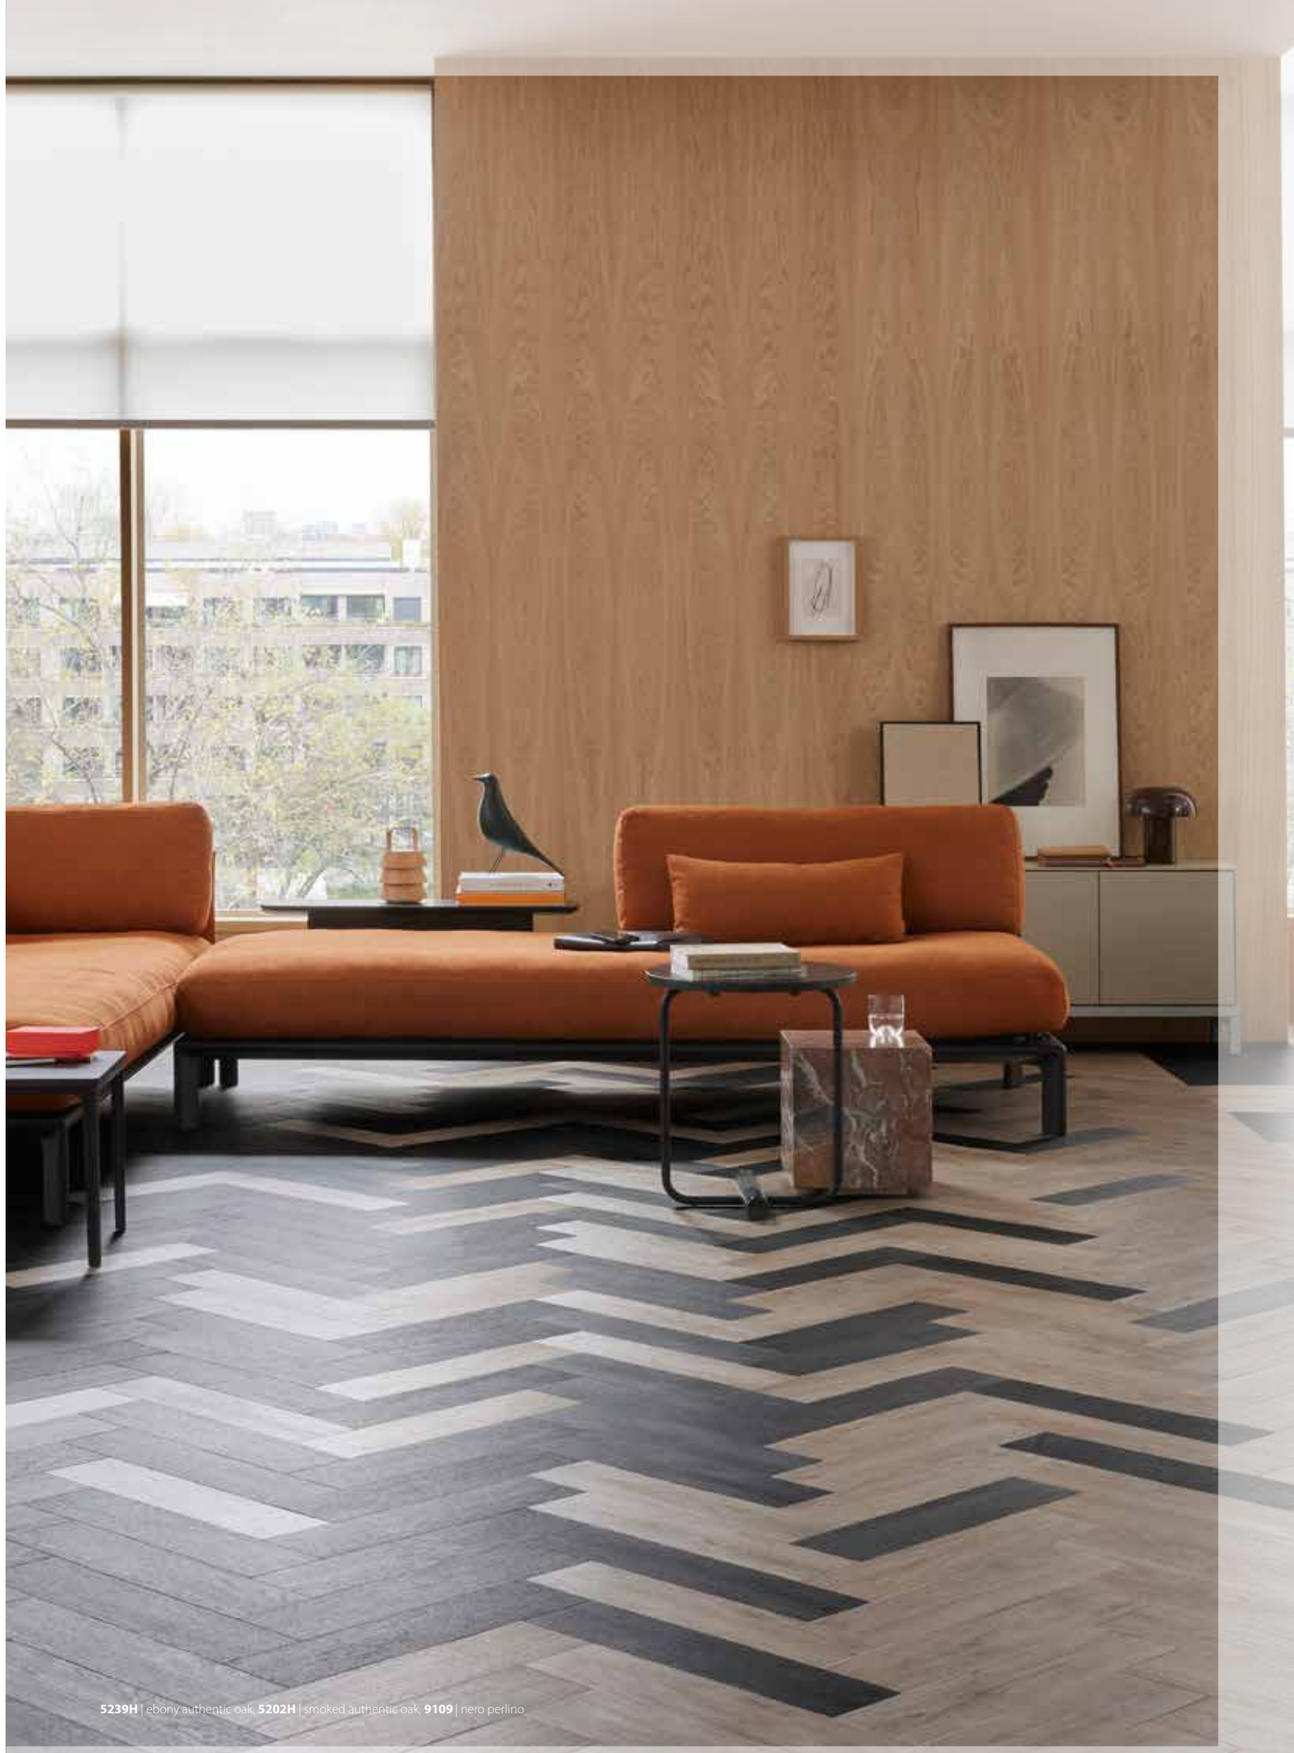

5239H | ebony authentic oak, **5202H** | smoked authentic oak, **9109** | nero perlino

SERENE OAK

Allura	sun-bleached		weathered		amber		
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Conditionnement
Decibel 0.35	**5503AD3**	100 x 20 cm	**5513AD3**	100 x 20 cm	**5534AD3**	100 x 20 cm	27pcs (5,40m²)
Decibel 0.70	**5503AD7**	100 x 20 cm	**5513AD7**	100 x 20 cm	**5534AD7**	100 x 20 cm	22pcs (4,40m²)
Decibel 0.80	**5503AD8**	100 x 20 cm	**5513AD8**	100 x 20 cm	**5534AD8**	100 x 20 cm	22pcs (4,40m²)

Petite lame (Herringbone)

Allura	sun-bleached		weathered		amber		
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Conditionnement
Decibel 0.35	**5503HAD3**	50 x 12,5 cm	**5513HAD3**	50 x 12,5 cm	**5534HAD3**	50 x 12,5 cm	30pcs (1,875m²)
Decibel 0.70	**5503HAD7**	50 x 12,5 cm	**5513HAD7**	50 x 12,5 cm	**5534HAD7**	50 x 12,5 cm	24pcs (1,5m²)
Decibel 0.80	**5503HAD8**	50 x 12,5 cm	**5513HAD8**	50 x 12,5 cm	**5534HAD8**	50 x 12,5 cm	24pcs (1,5m²)

Grand format (L)

Allura	sun-bleached		weathered		amber		
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Conditionnement
Decibel 0.35	**5503LAD3**	150 x 20 cm	**5513LAD3**	150 x 20 cm	**5534LAD3**	150 x 20 cm	17pcs (5,1m²)
Decibel 0.70	**5503LAD7**	150 x 20 cm	**5513LAD7**	150 x 20 cm	**5534LAD7**	150 x 20 cm	14pcs (4,2m²)
Decibel 0.80	**5503LAD8**	150 x 20 cm	**5513LAD8**	150 x 20 cm	**5534LAD8**	150 x 20 cm	14pcs (4,2m²)

Comment commander :
Pour commander une référence en Allura decibel 0.8, prenez le numéro de décor et ajoutez le suffixe AD8 juste après.

Pour commander une référence en petite lame (idéale pour la pose à bâtons rompus Herringbone) en Allura decibel 0.8, prenez le numéro de décor, ajoutez "H" et terminez par le suffixe AD8.

Pour commander une référence en grand format en Allura decibel 0.8, prenez le numéro de décor, ajoutez "L" et terminez par le suffixe AD8.



5503H | sun-bleached serene oak, **5534H** | amber serene oak



5503 | sun-bleached serene oak



5513 | weathered serene oak



5534 | amber serene oak



5513 | weathered serene oak

ANTIQUE OAK | HARVEST OAK | SMOOTH OAK

ANTIQUE OAK

Allura	ivory		natural		greige		
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Conditionnement
Decibel 0.35	**5401AD3**	100 x 16,6 cm	**5404AD3**	100 x 16,6 cm	**5432AD3**	100 x 16,6 cm	30pcs (4,98m²)
Decibel 0.70	**5401AD7**	100 x 16,6 cm	**5404AD7**	100 x 16,6 cm	**5432AD7**	100 x 16,6 cm	24pcs (3,98m²)
Decibel 0.80	**5401AD8**	100 x 16,6 cm	**5404AD8**	100 x 16,6 cm	**5432AD8**	100 x 16,6 cm	24pcs (3,98m²)



5401 | ivory antique oak



5401 | ivory antique oak



5404 | natural antique oak



5432 | greige antique oak



5101 | winter harvest oak

HARVEST OAK

Allura	pure		golden		winter		
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Conditionnement
Decibel 0.35	**5123AD3**	100 x 16,6 cm	**5103AD3**	100 x 16,6 cm	**5101AD3**	100 x 16,6 cm	30pcs (4,98m²)
Decibel 0.70	**5123AD7**	100 x 16,6 cm	**5103AD7**	100 x 16,6 cm	**5101AD7**	100 x 16,6 cm	24pcs (3,98m²)
Decibel 0.80	**5123AD8**	100 x 16,6 cm	**5103AD8**	100 x 16,6 cm	**5101AD8**	100 x 16,6 cm	24pcs (3,98m²)



5123 | pure harvest oak



5103 | golden harvest oak



5101 | winter harvest oak

SMOOTH OAK

Allura	golden		dune		taupe		smoke		
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Conditionnement
Decibel 0.35	**5313AD3**	120 x 20 cm	**5303AD3**	120 x 20 cm	**5323AD3**	120 x 20 cm	**5301AD3**	120 x 20 cm	19pcs (4,56m²)
Decibel 0.70	**5323AD7**	120 x 20 cm	**5303AD7**	120 x 20 cm	**5313AD7**	120 x 20 cm	**5301AD7**	120 x 20 cm	16pcs (3,84m²)
Decibel 0.80	**5313AD8**	120 x 20 cm	**5303AD8**	120 x 20 cm	**5323AD8**	120 x 20 cm	**5301AD8**	120 x 20 cm	16pcs (3,84m²)



5313 | golden smooth oak



5303 | dune smooth oak



5323 | taupe smooth oak



5301 | smoke smooth oak

Comment commander :
Pour commander une référence en Allura decibel 0.8, prenez le numéro de décor et ajoutez le suffixe AD8 juste après.



5323 | taupe smooth oak

SLABSTONE | URBAN CONCRETE | PERLINO

SLABSTONE

Allura	neutral		silt		fog		smoke		Conditionnement
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	
Decibel 0.35	6603AD3	50 x 50 cm	6604AD3	50 x 50 cm	6601AD3	50 x 50 cm	6602AD3	50 x 50 cm	20pcs (5,0m²)
Decibel 0.70	6603AD7	50 x 50 cm	6604AD7	50 x 50 cm	6601AD7	50 x 50 cm	6602AD7	50 x 50 cm	16pcs (4m²)
Decibel 0.80	6603AD8	50 x 50 cm	6604AD8	50 x 50 cm	6601AD8	50 x 50 cm	6602AD8	50 x 50 cm	16pcs (4m²)

Grand format (L)

Allura	neutral		silt		fog		smoke		Conditionnement
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	
Decibel 0.70	6603LAD7	100 x 100 cm	6604LAD7	100 x 100 cm	6601LAD7	100 x 100 cm	6602LAD7	100 x 100 cm	1 pcs (1m²)
Decibel 0.80	6603LAD8	100 x 100 cm	6604LAD8	100 x 100 cm	6601LAD8	100 x 100 cm	6602LAD8	100 x 100 cm	1 pcs (1m²)

Comment commander :
Pour commander une référence en Allura decibel 0.8, prenez le numéro de décor et ajoutez le suffixe AD8 juste après.
Pour commander une référence en grand format en Allura decibel 0.8, prenez le numéro de décor, ajoutez "L" et terminez par le suffixe AD8.



6603 | neutral slabstone



6601 | fog slabstone



6604 | silt slabstone



6602 | smoke slabstone



6602 | smoke slabstone

URBAN CONCRETE

Allura	clay		desert		ash		pewter		basalt		Conditionnement
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	
Decibel 0.35	4623AD3	50 x 50 cm	4633AD3	50 x 50 cm	4622AD3	50 x 50 cm	4632AD3	50 x 50 cm	4639AD3	50 x 50 cm	20pcs (5,0m²)
Decibel 0.70	4623AD7	50 x 50 cm	4633AD7	50 x 50 cm	4622AD7	50 x 50 cm	4632AD7	50 x 50 cm	4639AD7	50 x 50 cm	16pcs (4m²)
Decibel 0.80	4623AD8	50 x 50 cm	4633AD8	50 x 50 cm	4622AD8	50 x 50 cm	4632AD8	50 x 50 cm	4639AD8	50 x 50 cm	16pcs (4m²)



4639 | basalt urban concrete



4623 | clay urban concrete



4622 | ash urban concrete



4633 | desert urban concrete



4632 | pewter urban concrete




4639 | basalt urban concrete

PERLINO

Allura	creta		sabbia		bianco		grigio		nero		Conditionnement
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	
Decibel 0.70	9104AD7	50 x 50 cm	9103AD7	50 x 50 cm	9110AD7	50 x 50 cm	9101AD7	50 x 50 cm	9109AD7	50 x 50 cm	16pcs (4m²)
Decibel 0.80	9104AD8	50 x 50 cm	9103AD8	50 x 50 cm	9110AD8	50 x 50 cm	9101AD8	50 x 50 cm	9109AD8	50 x 50 cm	16pcs (4m²)



9104 | creta perlino



9103 | sabbia perlino

9110 | bianco perlino

9101 | grigio perlino



9109 | nero perlino



9103 | sabbia perlino

GRAVELSTONE | TERRAZZO | POMPEII

GRAVELSTONE

Allura	beige		tan		grey		black		
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Conditionnement
Decibel 0.70	9403AD7	50 x 50 cm	9413AD7	50 x 50 cm	9401AD7	50 x 50 cm	9409AD7	50 x 50 cm	16pcs (4m²)
Decibel 0.80	9403AD8	50 x 50 cm	9413AD8	50 x 50 cm	9401AD8	50 x 50 cm	9409AD8	50 x 50 cm	16pcs (4m²)




9403 | beige gravelstone



9401 | grey gravelstone



9413 | tan gravelstone



9409 | black gravelstone



9413 | tan gravelstone



9211 | nimbus terrazzo

TERRAZZO

Allura	sand		terra		nimbus		opal		
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Conditionnement
Decibel 0.70	9213AD7	50 x 50 cm	9243AD7	50 x 50 cm	9211AD7	50 x 50 cm	9212AD7	50 x 50 cm	16pcs (4m²)
Decibel 0.80	9213AD8	50 x 50 cm	9243AD8	50 x 50 cm	9211AD8	50 x 50 cm	9212AD8	50 x 50 cm	16pcs (4m²)



9213 | sand terrazzo



9211 | nimbus terrazzo



9243 | terra terrazzo



9212 | opal terrazzo

POMPEII

Allura	bronze		sepia		chalk		
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Conditionnement
Decibel 0.70	9313AD7	50 x 50 cm	9303AD7	50 x 50 cm	9301AD7	50 x 50 cm	16pcs (4m²)
Decibel 0.80	9313AD8	50 x 50 cm	9303AD8	50 x 50 cm	9301AD8	50 x 50 cm	16pcs (4m²)




9313 | bronze Pompeii



9303 | sepia Pompeii



9301 | chalk Pompeii

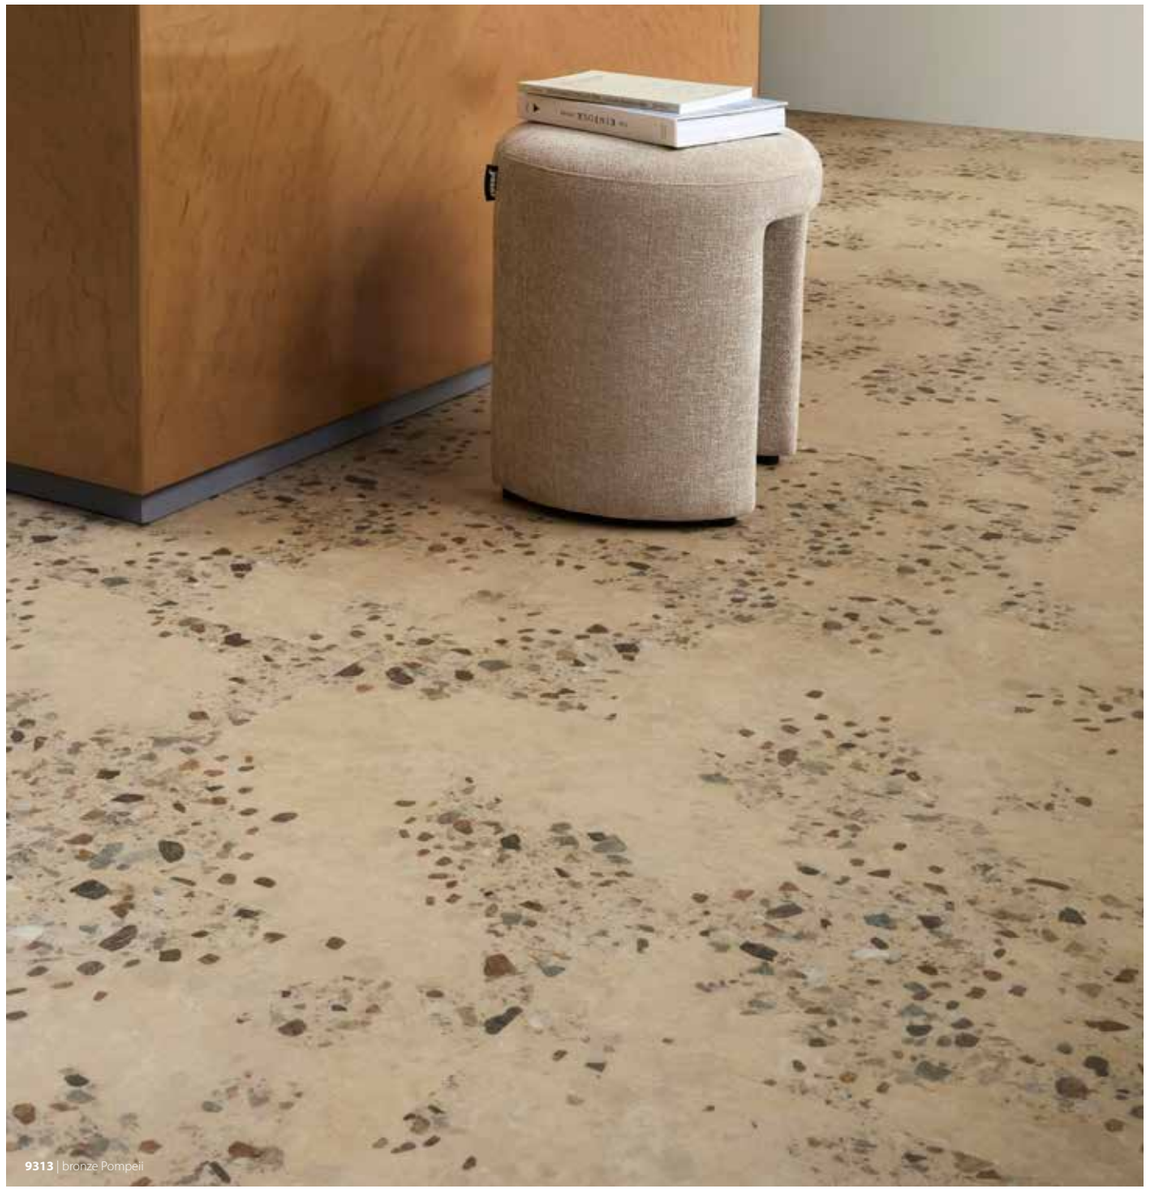

9313 | bronze Pompeii

TWILL

Allura	peach		natural		taupe		
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Conditionnement
Decibel 0.70	9563AD7	50 x 50 cm	9573AD7	50 x 50 cm	9564AD7	50 x 50 cm	16pcs (4m²)
Decibel 0.80	9563AD8	50 x 50 cm	9573AD8	50 x 50 cm	9564AD8	50 x 50 cm	16pcs (4m²)



9563 | peach twill



9573 | natural twill



9564 | taupe twill



9569 | anthracite twill

Allura	raspberry		ginger		pistachio		blue		anthracite		
	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Référence	Dimensions	Conditionnement
Decibel 0.70	9566AD7	50 x 50 cm	9565AD7	50 x 50 cm	9568AD7	50 x 50 cm	9567AD7	50 x 50 cm	9569AD7	50 x 50 cm	16pcs (4m²)
Decibel 0.80	9566AD8	50 x 50 cm	9565AD8	50 x 50 cm	9568AD8	50 x 50 cm	9567AD8	50 x 50 cm	9569AD8	50 x 50 cm	16pcs (4m²)



9566 | raspberry twill




9565 | ginger twill



9568 | pistachio twill



9567 | blue sky twill



9569 | anthracite twill


COLLECTION ALLURA DECIBEL

Coloris	Décor	Dimensions des lames et dalles	Couche d'usure 0.8 - AD8	Couche d'usure 0.7 - AD7	Couche d'usure 0.35 - AD3	Disponible en grand format - L	Disponible en petite lame - H	Chanfreins 4 côtés	NCS	LRV
5202	smoked authentic oak	100x20cm	x	x	x		x (50x12,5cm)	x	S 5005 Y20R	23%
5201	pale authentic oak	100x20cm	x	x	x		x (50x12,5cm)	x	S 3010 Y20R	41%
5203	honey authentic oak	100x20cm	x	x	x		x (50x12,5cm)	x	S 4020 Y20R	32%
5204	classic authentic oak	100x20cm	x	x	x		x (50x12,5cm)	x	S 5020 Y20R	27%
5234	warm authentic oak	100x20cm	x	x	x		x (50x12,5cm)	x	S 8010 Y50R	9%
5239	ebony authentic oak	100x20cm	x	x	x		x (50x12,5cm)	x	S 8502 B	9%
5503	sun-bleached serene oak	100x20cm	x	x	x	x (150x20cm)	x (50x12,5cm)	x	S 3010 Y30R	42%
5513	weathered serene oak	100x20cm	x	x	x	x (150x20cm)	x (50x12,5cm)	x	S 4020 Y30R	32%
5534	amber serene oak	100x20cm	x	x	x	x (150x20cm)	x (50x12,5cm)	x	S 6020 Y40R	15%
5401	ivory antique oak	100x16.6cm	x	x	x			x	S 2010 Y10R	52%
5404	natural antique oak	100x16.6cm	x	x	x			x	S 3030 Y20R	36%
5432	greige antique oak	100x16.6cm	x	x	x			x	S 6005 Y20R	22%
5123	pure harvest oak	100x16.6cm	x	x	x			x	S 4020 Y20R	29%
5103	golden harvest oak	100x16.6cm	x	x	x			x	S 5010 Y10R	27%
5101	winter harvest oak	100x16.6cm	x	x	x			x	S 5502 Y	25%
5323	taupe smooth oak	120x20cm	x	x	x			x	S 4010 Y30R	31%
5303	dune smooth oak	120x20cm	x	x	x			x	S 3010 Y20R	36%
5313	golden smooth oak	120x20cm	x	x	x			x	S 4020 Y20R	31%
5301	smoke smooth oak	120x20cm	x	x	x			x	S 3502 Y	36%
6603	neutral slabstone	50x50cm	x	x	x (50x50cm uniquement)	x (100x100cm)[1]		x	S 2005 Y50R	46%
6604	silt slabstone	50x50cm	x	x	x (50x50cm uniquement)	x (100x100cm)[1]		x	S 4502 Y	29%
6601	fog slabstone	50x50cm	x	x	x (50x50cm uniquement)	x (100x100cm)[1]		x	S 3502 Y	36%
6602	smoke slabstone	50x50cm	x	x	x (50x50cm uniquement)	x (100x100cm)[1]		x	S 5500 N	22%
4623	clay urban concrete	50x50cm	x	x	x			x	S 3010 Y20R	42%
4633	desert urban concrete	50x50cm	x	x	x			x	S 3020 Y20R	37%
4622	ash urban concrete	50x50cm	x	x	x			x	S 2502 Y	9%
4632	pewter urban concrete	50x50cm	x	x	x			x	S 4502 Y	32%
4639	basalt urban concrete	50x50cm	x	x	x			x	S 8000 N	9%
9104	creta perlino	50x50cm	x	x				x	S 5020 Y30R	21%
9103	sabbia perlino	50x50cm	x	x				x	S 3010 Y20R	42%
9110	bianco perlino	50x50cm	x	x				x	S 1505 Y	63%
9101	grigio perlino	50x50cm	x	x				x	S 3005 Y	44%
9109	nero perlino	50x50cm	x	x				x	S 8502 B	6%
9403	beige gravelstone	50x50cm	x	x				x	S 2010 Y20R	48%
9413	tan gravelstone	50x50cm	x	x				x	S 3020 Y30R	39%
9401	grey gravelstone	50x50cm	x	x				x	S 2502 N	48%
9409	black gravelstone	50x50cm	x	x				x	S 8500 N	8%
9213	sand terrazzo	50x50cm	x	x				x	S 3010 Y10R	42%
9243	terra terrazzo	50x50cm	x	x				x	S 4020 Y20R	33%
9211	nimbus terrazzo	50x50cm	x	x				x	S 3005 Y20R	51%
9212	opal terrazzo	50x50cm	x	x				x	S 3005 Y	44%
9313	bronze Pompeii	50x50cm	x	x				x	S 3020 Y20R	34%
9303	sepia Pompeii	50x50cm	x	x				x	S 3010 Y10R	47%
9301	chalk Pompeii	50x50cm	x	x				x	S 2005 Y20R	50%
9563	peach twill	50x50cm	x	x				x	S 3030 Y30R	33%
9573	natural twill	50x50cm	x	x				x	S 4030 Y10R	31%
9564	taupe twill	50x50cm	x	x				x	S 5010 Y10R	25%
9566	raspberry twill	50x50cm	x	x				x	S 2030 Y90R	36%
9565	ginger twill	50x50cm	x	x				x	S 3040 Y10R	31%
9568	pistachio twill	50x50cm	x	x				x	S 4020 G50Y	28%
9567	blue sky twill	50x50cm	x	x				x	S 4020 B10G	26%
9569	anthracite twill	50x50cm	x	x				x	S 7502 B	11%

[1] Sur demande




9401 | grey gravelstone

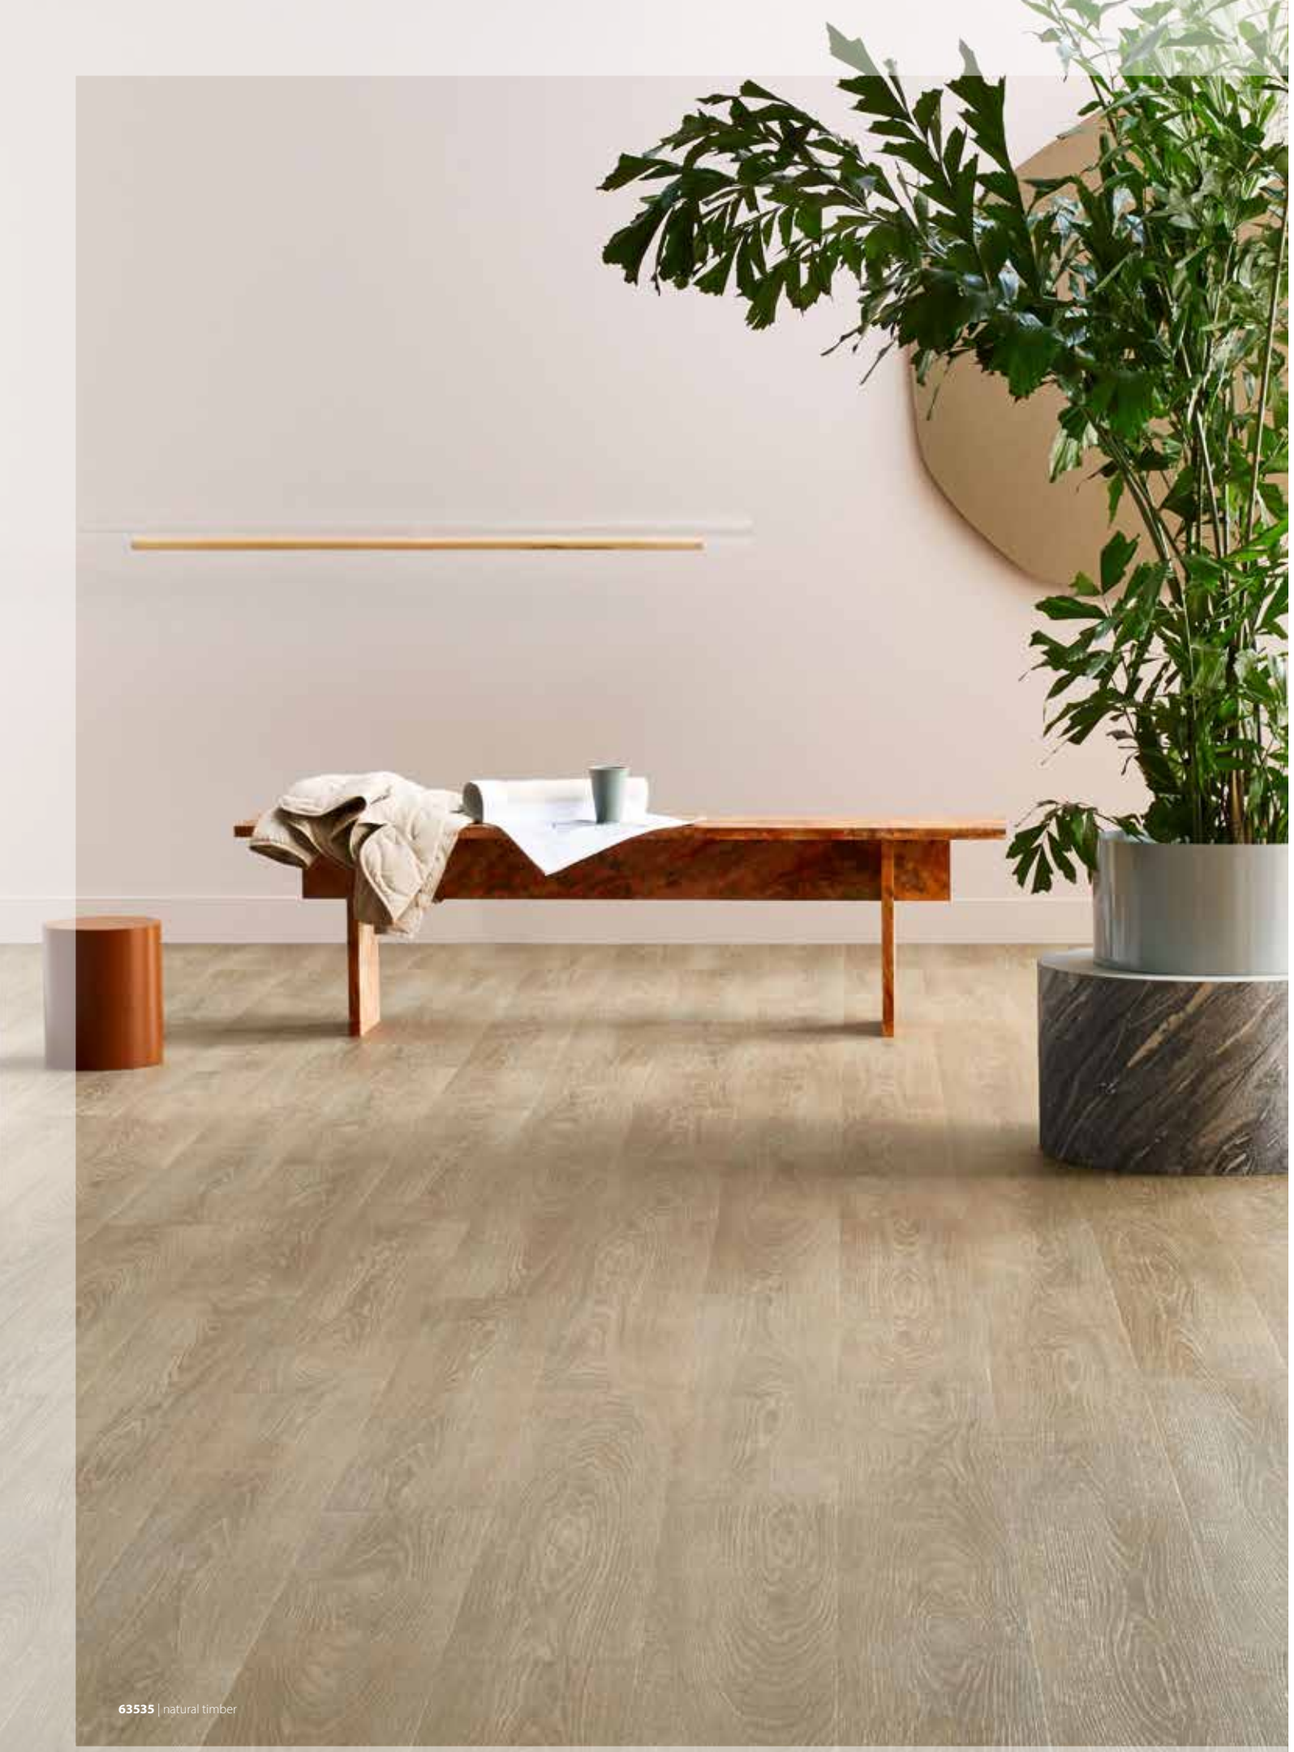

63535 | natural timber

ALLURA, **UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROJET**

La collection Allura propose une multitude d'options. En plus d'un large choix de designs tendances et élégants, vous disposez de différentes possibilités de mise en œuvre : pose collée, poissée, clipsée et pose libre.



allura®

POSE COLLÉE


- Une liberté de conception totale, avec le plus grand choix de décors, de formats et dimensions
- Un produit durable et fiable quels que soient le segment et la taille du projet
- 3 constructions disponibles certifiées : U2s P3 / U3 P3 / U4 P3



allura® puzzle

POSE LIBRE AVEC SYSTÈME DE QUEUES D'ARONDE


- Une solution pour trafic élevé qui résiste au passage de charges lourdes
- Une pose en milieu occupé possible avec une préparation du support réduite et une installation rapide
- Une connexion puzzle renforcée pour une excellente résistance et stabilité dans le temps
- Une diversité des décors avec des imitants bois et bétons réalistes



allura® flex II

POSE POISSÉE / POSE LIBRE


- Une pose et une maintenance facilitées par l'utilisation d'un poissant
- Une installation en pose libre plombante et sans poissant possible jusqu'à 150 m^2
- Une des seules LVT à poisser sous avis technique du CSTB
- Une solution résistante et durable pour les locaux à très forte sollicitation
- Une installation sur plancher technique possible



allura® click Flexcore 20 dB

POSE CLIPSÉE

- Une installation rapide et facile grâce à sa sous-couche intégrée, son système « easy click » et sa construction semi-rigide
- Une efficacité acoustique constante de 20 dB
- Aucune préparation de support n'est nécessaire grâce à sa construction
- Conçu dans un souci de durabilité, le produit sera totalement recyclable en fin de vie



allura® click pro | life

POSE CLIPSÉE

- Une solution clipsable sous avis technique du CSTB : U2s P3 et U3 P3
- Une possibilité de pose sans joint de fractionnement jusqu'à 1 000 m^2*
- Une efficacité acoustique améliorée par l'utilisation des sous-couches 15 dB et 19 dB
- Une pose sur anciens supports, type carrelage, PVC compact et acoustique acceptée*

* Selon réglementation en vigueur

ALLURA DECIBEL B+
UNE OPTION AU PROFIL ENVIRONNEMENTAL EXCEPTIONNEL

Nous travaillons sans relâche à réduire l'impact environnemental de nos produits. Allura decibel est déjà conçu pour un avenir circulaire : il peut être installé avec un agent tackifiant pour faciliter sa dépose, il est produit à partir d'électricité d'origine 100 % renouvelable et répond aux normes les plus strictes en matière de faibles émissions de COV.


Aller plus loin avec Allura decibel b+
Pour les projets en quête d'une solution encore plus durable, nous proposons l'option Allura decibel b+ composée de PVC à base-bio et de plastifiant d'origine recyclée.

Matières premières recyclées ou d'origine renouvelable
Allura decibel b+ contient 31% de matériaux recyclés. Une partie de ce contenu provient des chutes d'installation des revêtements de sol PVC récupérées et recyclées et de l'utilisation de matière premières recyclées. L'utilisation en complément de plastifiant recyclé (provenant par exemple du recyclage des bouteilles en plastique PET) et de PVC à base-bio en remplacement du PVC traditionnel à base fossile est unique pour Allura decibel b+. Cela augmente la quantité de matières recyclées et renouvelables et réduit d'autant plus l'impact sur l'environnement. L'intégration du plastifiant recyclé ainsi que du PVC à base-bio dans le process de fabrication s'effectue selon le principe du bilan massique.

Comment ça marche ?
Les matériaux à base-bio proviennent de matières premières naturelles renouvelables. Lorsque ces matériaux sont utilisés dans notre processus de production, le produit a exactement le même aspect et les mêmes performances, la seule différence étant l'origine des matières premières. Dans la fabrication en bilan massique, le PVC traditionnel et le PVC à base-bio ne sont pas séparés. Ils entrent dans le même flux de production. En choisissant la version b+, vous augmentez la part de contenu à base-bio allouée dans ce processus de production. Cela signifie que :

- Plus nos clients choisissent de produits b+, plus nous pouvons introduire de matières premières à base-bio et recyclées,
- ce qui conduit à une réduction continue des ressources fossiles dans notre chaîne d'approvisionnement.

Un choix intelligent pour les personnes et la planète
En choisissant Allura decibel b+, vous soutenez activement la transition vers les matériaux renouvelables, contribuez à réduire l'utilisation des ressources fossiles et à diminuer l'impact des émissions de CO_2 sur la planète. Ensemble, nous pouvons évoluer vers des bâtiments plus sains, des émissions plus faibles et une industrie des revêtements de sol plus circulaire.

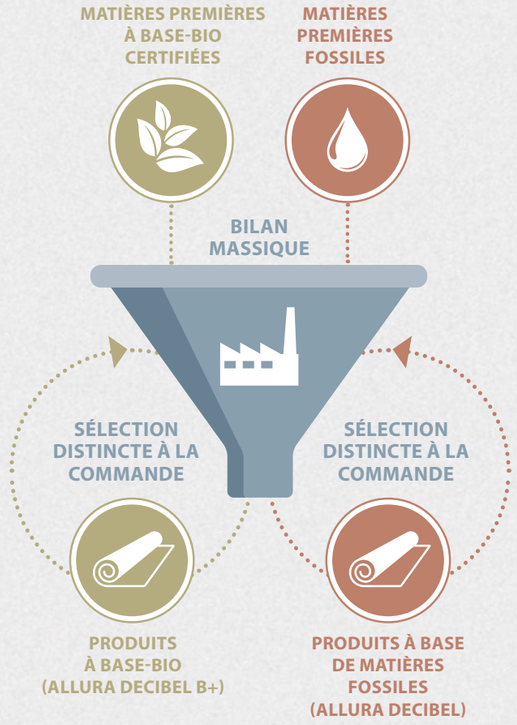

LES PILIERS
DE NOTRE AMBITION

En centrant nos actions autour de ces ambitions, nous nous assurons que tout ce qui provient de Forbo Flooring Systems apporte de la valeur aux personnes et à la planète.

Transparence, circularité et renouvelabilité

DÉVELOPPEMENT ET CONCEPTION DE PRODUITS (AXÉ SUR LA CIRCULARITÉ ET LES UTILISATEURS)

- Allura decibel est installé avec un poissant, facile à recycler en fin de vie.
- Allura est un PVC 100 % sans phtalates.
- Choix totalement transparents grâce à l'utilisation d'EPD vérifiées par des tiers, utilisant uniquement des matériaux 100 % sûrs et traçables, conformes à la réglementation REACH.
- Tous les produits Allura sont fabriqués à partir d'électricité d'origine 100 % renouvelable et ont des émissions très faibles de COV, inférieures à la moyenne du secteur.
- Allura decibel est disponible en plusieurs constructions, adaptées à tous types d'utilisations, afin de répondre précisément aux besoins .

APPROVISIONNEMENT ET MATIÈRES PREMIÈRES (OPTIMISATION DE L'UTILISATION DE MATIÈRES PREMIÈRES DURABLES ET RENOUVELABLES)

- Allura decibel contient des matériaux recyclés dont nous souhaitons augmenter la proportion au fil du temps, sans toutefois influencer les performances du produit. La teneur réelle est publiée dans nos EPD.
- Choisir Allura decibel b+, fabriqué à partir de matériaux à base-bio et recyclés contribue à réduire l'utilisation de matières premières fossiles.
- Certification de la chaîne d'approvisionnement contrôlée – normes ISO 14001 et 9001 et SA8000 pour une chaîne d'approvisionnement éthique.
- Utilisation de matériaux recyclés dans nos propres produits, toutes nos matières premières répondent aux exigences sanitaires les plus strictes.

PRODUCTION ET DISTRIBUTION (PRODUCTION NEUTRE EN CARBONE ET ZÉRO DÉCHET)

- La production d'Allura repose sur les principes du zéro déchet. Tous les déchets de fabrication sont réutilisés dans nos produits.
- Nous évaluons la meilleure façon de réutiliser les déchets afin qu'ils n'aient aucun impact sur les performances de nos produits de haute qualité.
- Allura est produit dans un environnement où des réductions substantielles de CO_2 ont été réalisées et où des améliorations supplémentaires sont prévues en vue d'atteindre notre objectif de zéro émissions nettes d'ici 2050 au plus tard.

LONGUE DURÉE DE VIE ET FACILE À ENTRETENIR (SOLUTIONS TRÈS RÉSISTANTES ET ADAPTÉES À L'UTILISATION PRÉVUE)

- Les solutions modulaires comme Allura permettent de gagner du temps, de réduire les déchets liés à la pose, de faire des économies et de préserver l'environnement.
- Produit 100 % fonctionnel, doté d'une protection PUR approuvée pour des performances durables, même dans des conditions difficiles.
- Forbo Flooring Systems propose un tapis d'entrée Coral compatible qui permet de garder Allura propre plus longtemps et de réduire les coûts de nettoyage jusqu'à 65 %.

RECYCLAGE ET FIN DE VIE (RECRÉER DE LA VALEUR À LA FIN)

- Projets de recyclage des sols – les chutes de pose retournées peuvent être recyclées pour boucler le cycle des matériaux. Le PVC est un matériau qui se prête particulièrement bien au recyclage, pouvant être recyclé jusqu'à 10 fois.
- Chaque année, notre gamme de solutions pouvant être facilement recyclées s'élargit. Allura decibel s'inscrit dans cette tendance, comme la plupart des produits Allura : facile à installer et à retirer, avec des matériaux traçables.

LES DYNAMIQUES D'UN BÂTIMENT

On observe une augmentation de la demande d'environnements de transition : les espaces doivent pouvoir évoluer et s'adapter à de nouvelles fonctions. Et ces espaces en constante évolution nécessitent des murs et des sols qui peuvent fonctionner comme un caméléon, avec des couleurs intemporelles et des matériaux de base.

RECEVOIR

Le thème "Recevoir" décrit le scénario d'une personne qui entre dans un bâtiment et passe de l'extérieur à l'intérieur. Un espace accessible où l'on doit se sentir bienvenu car la première impression est essentielle. C'est la zone du bâtimaent qui doit représenter clairement l'identité de la marque et répondre aux attentes du client pour qu'il se sente à l'aise et chez lui. Une gamme de couleurs naturelles et neutres pourrait servir de base pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante et en même temps offrir une toile de fond pour les couleurs fortes et franches de la marque.





SE DÉPLACER

Le terme "Se déplacer" représente le déplacement vers la destination et la raison pour laquelle une personne se trouve dans un bâtiment - pour aller d'un point A à un point B, de la réception à la personne que vous venez rencontrer, ou la transition entre les services. L'orientation est une priorité, c'est pourquoi ces zones doivent être claires à lire et offrir des conseils même lorsque l'on est stressé et pressé. L'espace doit être lisible grâce, par exemple à des couleurs vives qui peuvent être appliquées en contraste, ainsi qu'à l'utilisation de signes et de symboles pour faciliter l'orientation.

SE CONNECTER

Le terme "Se connecter" désigne les zones où vous vous connecterez avec d'autres personnes d'un bâtiment, comme les espaces publics ouverts pour des interactions spontanées ou les espaces semi ouverts pour des dialogues ou des brainstorms. Ces espaces permettent d'obtenir une énergie extravertie ou de se mettre "en mode pause". Ici, les couleurs et les matériaux peuvent être plus audacieux, avec des associations inattendues qui éveillent la curiosité et attirent l'attention.

SE CONCENTRER

Dans le thème de "Se concentrer", l'accent est mis sur l'individu en veillant à limiter toute source de distraction. Ces environnements requièrent une ambiance feutrée et une excellente acoustique. Les palettes de couleurs doivent donc rester sobres et apaisantes, avec des textures discrètes, ou bien adopter des tons, mats, chauds, doux et neutres pour offrir un confort

SE RESSOURCER

Le thème "Se ressourcer" évoque la pleine conscience et des espaces apaisants où chacun peut se détendre et retrouver son équilibre. Cette zone doit offrir une atmosphère chaleureuse et familière, semblable à celle d'un foyer, pour permettre aux individus de se reposer et de se sentir temporairement chez eux. Les couleurs privilégiées sont des tons clairs et frais, comme les pastels, qui apportent légèreté et pureté, favorisant la pause, la respiration et l'évasion.

DES ÉQUIPES À **VOTRE ECOUTE**

Vous avez découvert tous les avantages qui font qu'Allura decibel est la meilleure solution pour votre projet. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à le préciser davantage. N'hésitez pas à utiliser nos différents outils ou contactez-nous directement.

Plus d'informations Allura decibel sur :
www.forbo-flooring.com/allura

Floor visualizer
Notre configurateur de sols vous permet de simuler et visualiser votre sol et apprécier les coloris, les formats, l'association de références, l'échelle du décor, et offre la possibilité d'utiliser votre propre photo.
www.forbo-flooring.fr/floorvisualizer

Commandes d'échantillons
Si vous souhaitez recevoir un échantillon, rendez-vous sur notre site web ou contacter notre service échantillonnage.
www.forbo-flooring.fr/echantillon

Installation, nettoyage et entretien
Sur notre site internet, vous trouverez des vidéos, des documents à télécharger pour vous accompagner dans la mise en oeuvre et l'entretien. Nos équipes techniques sont à votre disposition par téléphone si vous avez des questions complémentaires.
www.forbo-flooring.fr/documentation-technique

Inspiration et références
Si vous souhaitez voir comment d'autres personnes utilisent Allura decibel, rendez-vous sur l'onglet 'Inspiration et Références' de notre site web.
www.forbo-flooring.fr/realisations

Fichiers BIM
Si vous souhaitez intégrer nos produits dans vos maquettes numériques, nous mettons à votre disposition les données BIM.
www.forbo-flooring.fr/BIM



Protection de votre sol
Pour préserver votre sol plus longtemps, nous vous recommandons l'utilisation d'un tapis d'entrée, telles que nos solutions Coral et Nuway
www.forbo-flooring.fr/tapis-de-propete



Contact
Pour toutes demandes, n'hésitez pas à nous contacter via www.forbo-flooring.fr/contact ou nous envoyer un email à info-produits@forbo.com

FRA



TEXTILES SOLS FLOQUÉS U3 / U3S

flotex® hôtellerie et loisirs

30 ml env. x 2 m

créons un environnement meilleur

forbo
FLOORING SYSTEMS



FLOTEX HÔTELLERIE ET LOISIRS

Parce que nous sommes passionnés par nos clients et l'envie de répondre à leurs attentes, et parce que nous comprenons les besoins et les spécificités de chaque secteur d'activité, nous avons développé spécialement pour vous la collection Flotex vision Hôtellerie et Loisirs.

Que ce soit dans les hôtels, les espaces de loisirs ou les restaurants, vous avez besoin d'un revêtement de sol ultra-performant qui apporte confort et sécurité tout en faisant la part belle au design. Et dans ces espaces en particulier, qui ne rêve pas d'un revêtement de sol au design saisissant qui soit facile à vivre ?

Grâce à notre technologie d'impression haute définition, nous vous proposons une large sélection de décors qui s'adapteront à tous vos espaces. Un hôtel tendance au cœur de la ville, un établissement cosy à la montagne, ou un restaurant de charme empreint de tradition: chaque concept trouvera le design qui lui correspond et qui raconte son histoire.

Conscients des enjeux propres au secteur de l'hôtellerie et des loisirs où l'on n'a souvent qu'une seule chance de faire une première bonne impression, nous avons créé des décors uniques, qui peuvent être coordonnables, disponibles en plusieurs tailles ou même des décors spécialement conçus pour les couloirs et les circulations.

Choisir Flotex et sa construction unique, c'est la promesse d'un revêtement de sol textile design qui gardera dans le temps son aspect initial. C'est l'assurance d'accueillir vos visiteurs dans un établissement tel que vous l'avez rêvé.

FAIRE DE VOTRE ESPACE
UN ENDROIT **UNIQUE**

SOMMAIRE

flotex floral ..... 4 - 15

flotex textile ..... 16 - 17

flotex geometric & graphic ..... 18 - 37

flotex statement ..... 38 - 59

Découvrez la collection Flotex Hôtellerie & Loisirs sur:
www.forbo-flooring.fr/flotex-hôtellerie-loisirs



VERSAILLES | MOONSTONE 256001

FLORAL | **VERSAILLES**

taille du raccord : 200 cm x 50 cm



256001 | moonstone ◐

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)




256006 | topaz ◐



256003 | jade ◐



256002 | diamond ●

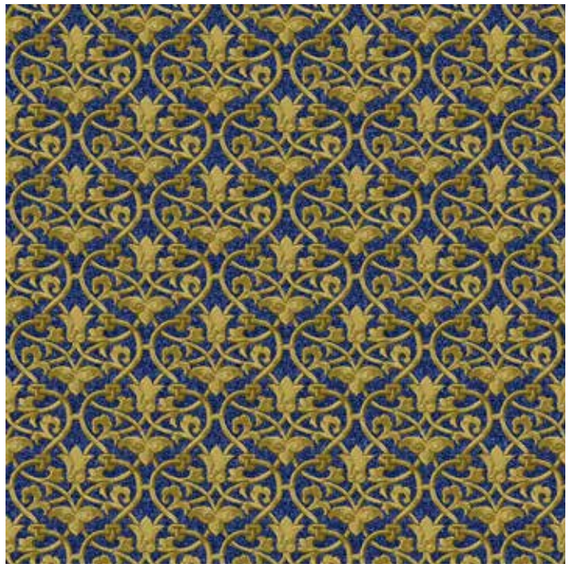

256005 | sapphire ●



256004 | ruby ●

Classification de l'utilisation


● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

FLORAL | **CHAMBORD**

taille du raccord : 200 cm x 200 cm

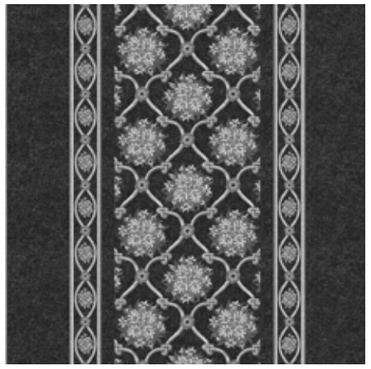


253202 | lilly ◐



253201 | iris ◐



253203 | prune ◐

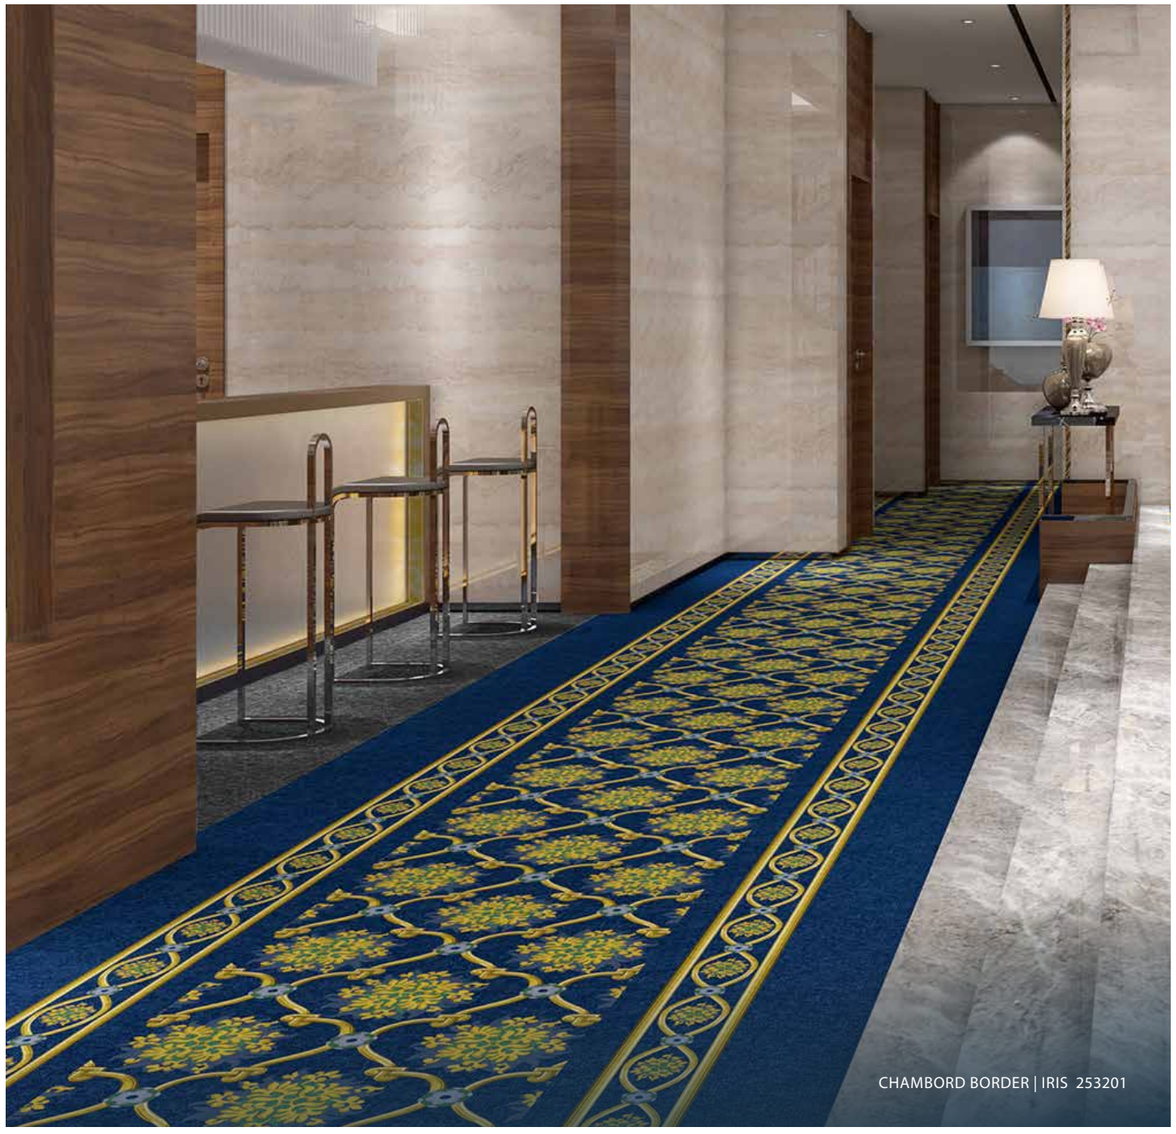


surface représentée : 200 cm x 200 cm

FLORAL | **CHAMBORD BORDER**

taille du raccord : 200 cm x 200 cm




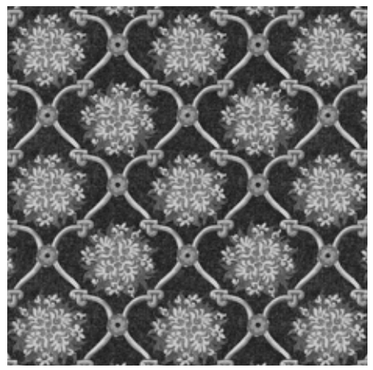

253102 | lilly ○



253101 | iris ◐

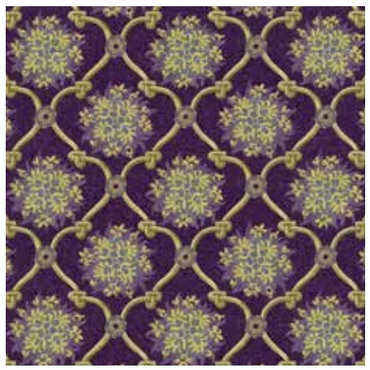

253103 | prune ◐

surface représentée : 128 cm x 128 cm

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

BLOOM | NAVY 241001

FLORAL | **BLOOM**

taille du raccord des deux dessins : 200 cm x 200 cm



241001 | navy surface représentée : 200 cm x 200 cm ●

Associez les décors Bloom et Bloom Fresco pour créer un espace unique selon vos envies.

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

FLORAL | **BLOOM FRESCO**



242001 | navy surface représentée : 200 cm x 200 cm ●

taille du raccord : 200 cm x 259.2 cm



VIVIENNE | CARAMEL 248002

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)




248002 | caramel ●




248003 | olive ●



248004 | chocolat ●



248001 | bleu nuit ●




248005 | lie-de-vin ●

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

FLORAL | **ELDERFLOWER**

taille du raccord : 200 cm x 100 cm

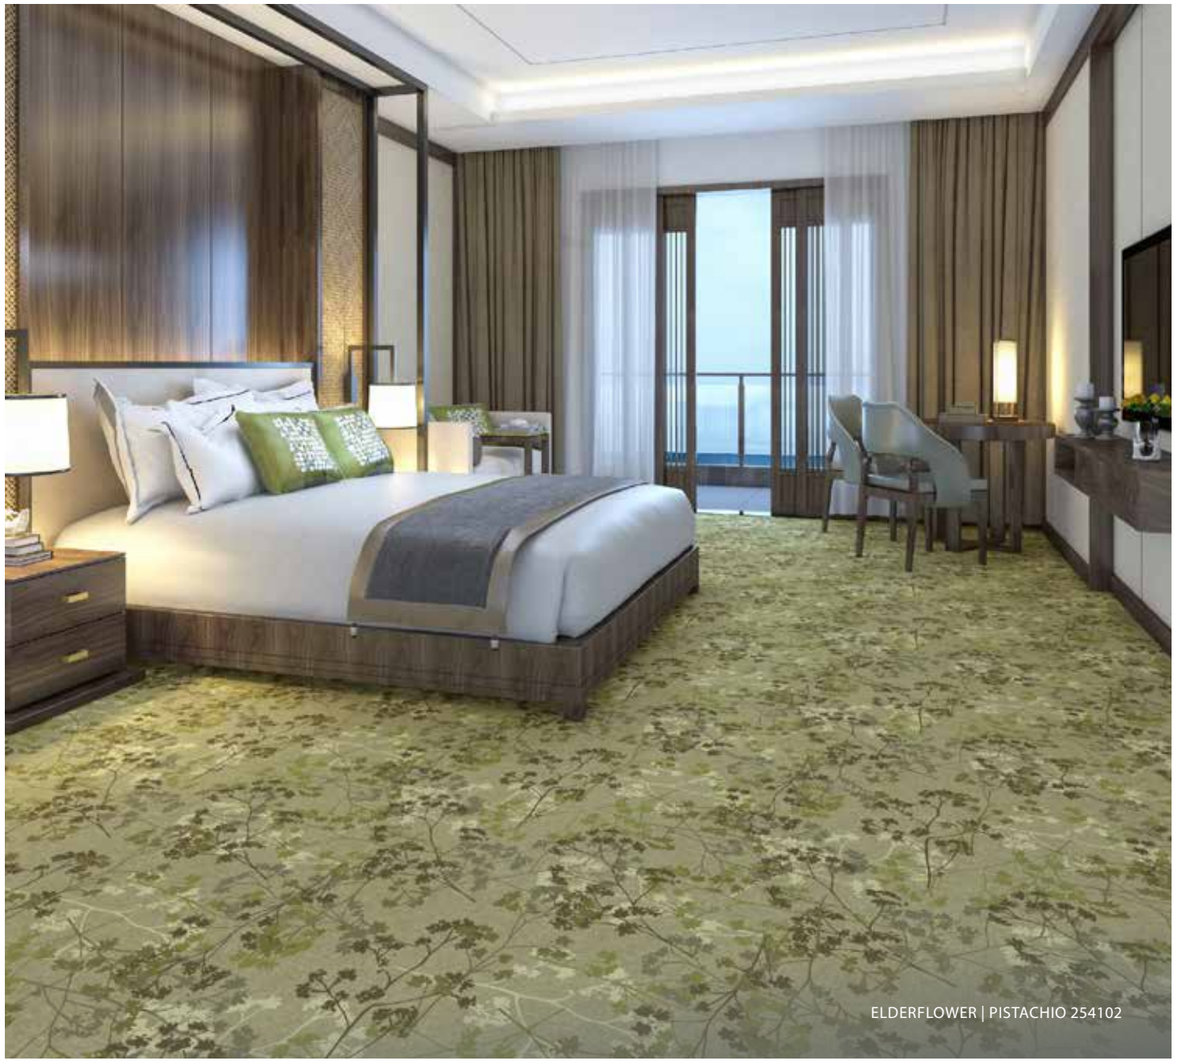
ELDERFLOWER | PISTACHIO 254102


254101 | almond ○


254103 | blueberry ○



254102 | pistachio ◐

surface représentée : 63.5 cm x 63.5 cm

FLORAL | **ELDER BORDER**


taille du raccord : 200 cm x 140 cm


254201 | almond ○

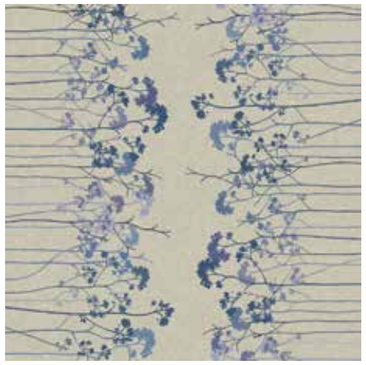
254203 | blueberry ○


254202 | pistachio ○

surface représentée : 140 cm x 140 cm

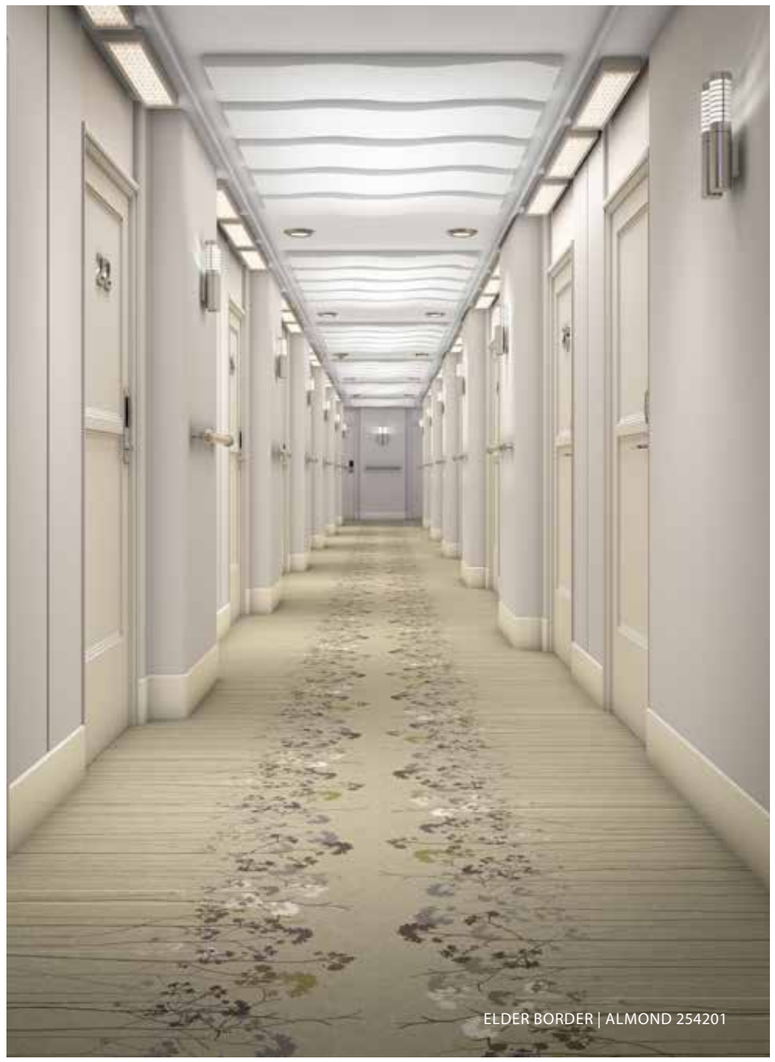
ELDER BORDER | ALMOND 254201

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

FLORAL | **SILHOUETTE**

taille du raccord : 200 cm x 50 cm



Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



650015 | midnight ◐

surface représentée :
50 cm x 50 cm (grand échantillon)
23 cm x 23 cm (petit échantillon)



650014 | dusk ◐

Découvrez d'autres coloris sur **www.forbo-flooring.fr**

FLORAL | **LACE**

taille du raccord : 200 cm x 24.7 cm



000535 | gris ○



243001 | bleu ●



243002 | taupe ●

surface représentée :
24.7 cm x 24.7 cm (grand échantillon)
11.4 cm x 11.4 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



TEXTILE | **PLAID**

taille du raccord : 200 cm x 50 cm



590036 | mustard ◐





590038 | rhubarb ●



590040 | lavender ●

590037 | evergreen ●



590039 | framboise ●



surface représentée :
50 cm x 50 cm (grand échantillon)
23.5 cm x 23.5 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

Découvrez d'autres coloris sur **www.forbo-flooring.fr**

TEXTILE | **NEWPORT**

taille du raccord : 200 cm x 100 cm



surface représentée :
100 cm x 100 cm (grand échantillon)
46 cm x 46 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



240003 | chartreuse ◐



240001 | teal ●



240004 | sand ◐



240005 | indigo ●



240002 | rust ●

taille du raccord : 200 cm x 33.33 cm



250101 | cumin ◐



250105 | menthe ◐



250104 | sauge ◐



250102 | anise ◐



250103 | basilic ◐

surface représentée :
133.3 cm x 133.3 cm (grand échantillon)
61.5 cm x 61.5 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



MARQUIS | CUMIN 250101



MARQUIS BORDER | CUMIN 250201

GEOMETRIC & GRAPHIC | **MARQUIS BORDER**

taille du raccord : 200 cm x 200 cm



250201 | cumin ◐



250205 | menthe ○



250204 | sauge ○



250202 | anise ◐



250203 | basilic ○

surface représentée : 200 cm x 200 cm


Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant


○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

chantilly — taille du raccord : 200 cm x 25 cm

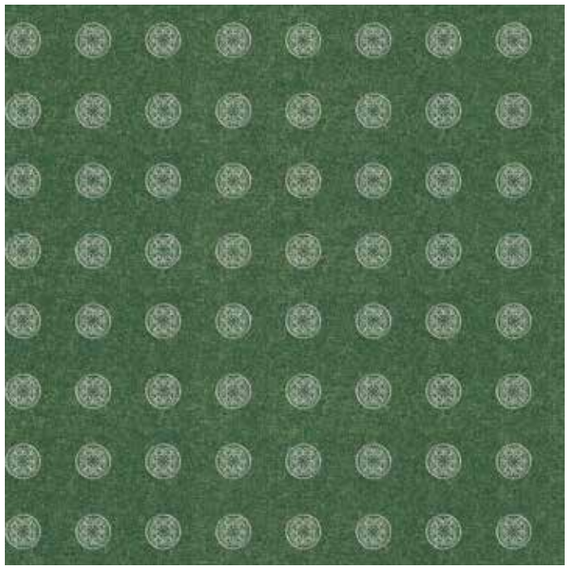

251202 | poire — surface représentée : 200 cm x 200 cm

chantilly large — taille du raccord : 200 cm x 50 cm

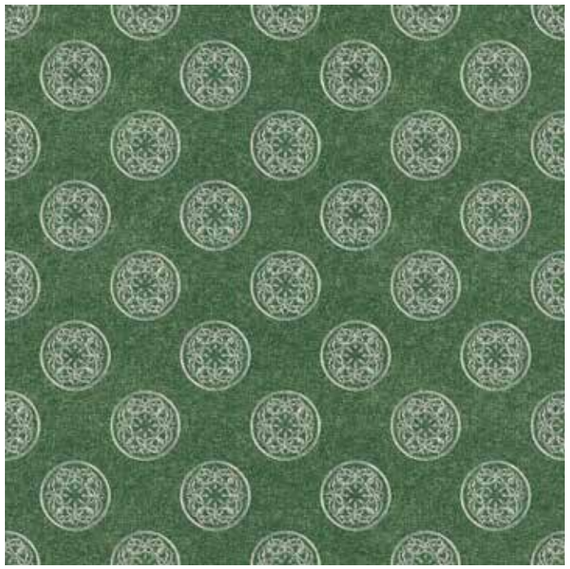

251102 | poire — surface représentée : 200 cm x 200 cm



CHANTILLY LARGE | FIG 251103



CHANTILLY | FIG 251203

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant


○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



chantilly: **251202** | poire ◐
chantilly large: **251102** | poire ●



chantilly: **251201** | baie ●
chantilly large: **251101** | baie ●

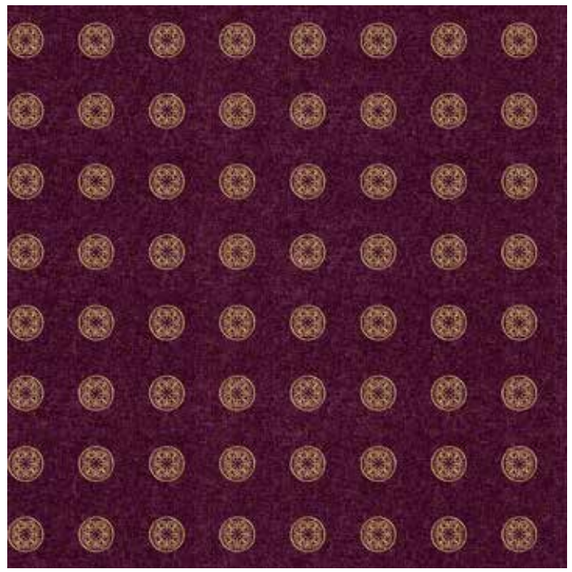


chantilly: **251203** | fig ◐
chantilly large: **251103** | fig ◐



chantilly: **251205** | plum ●
chantilly large: **251105** | plum ●



chantilly: **251204** | coco ●
chantilly large: **251104** | coco ●

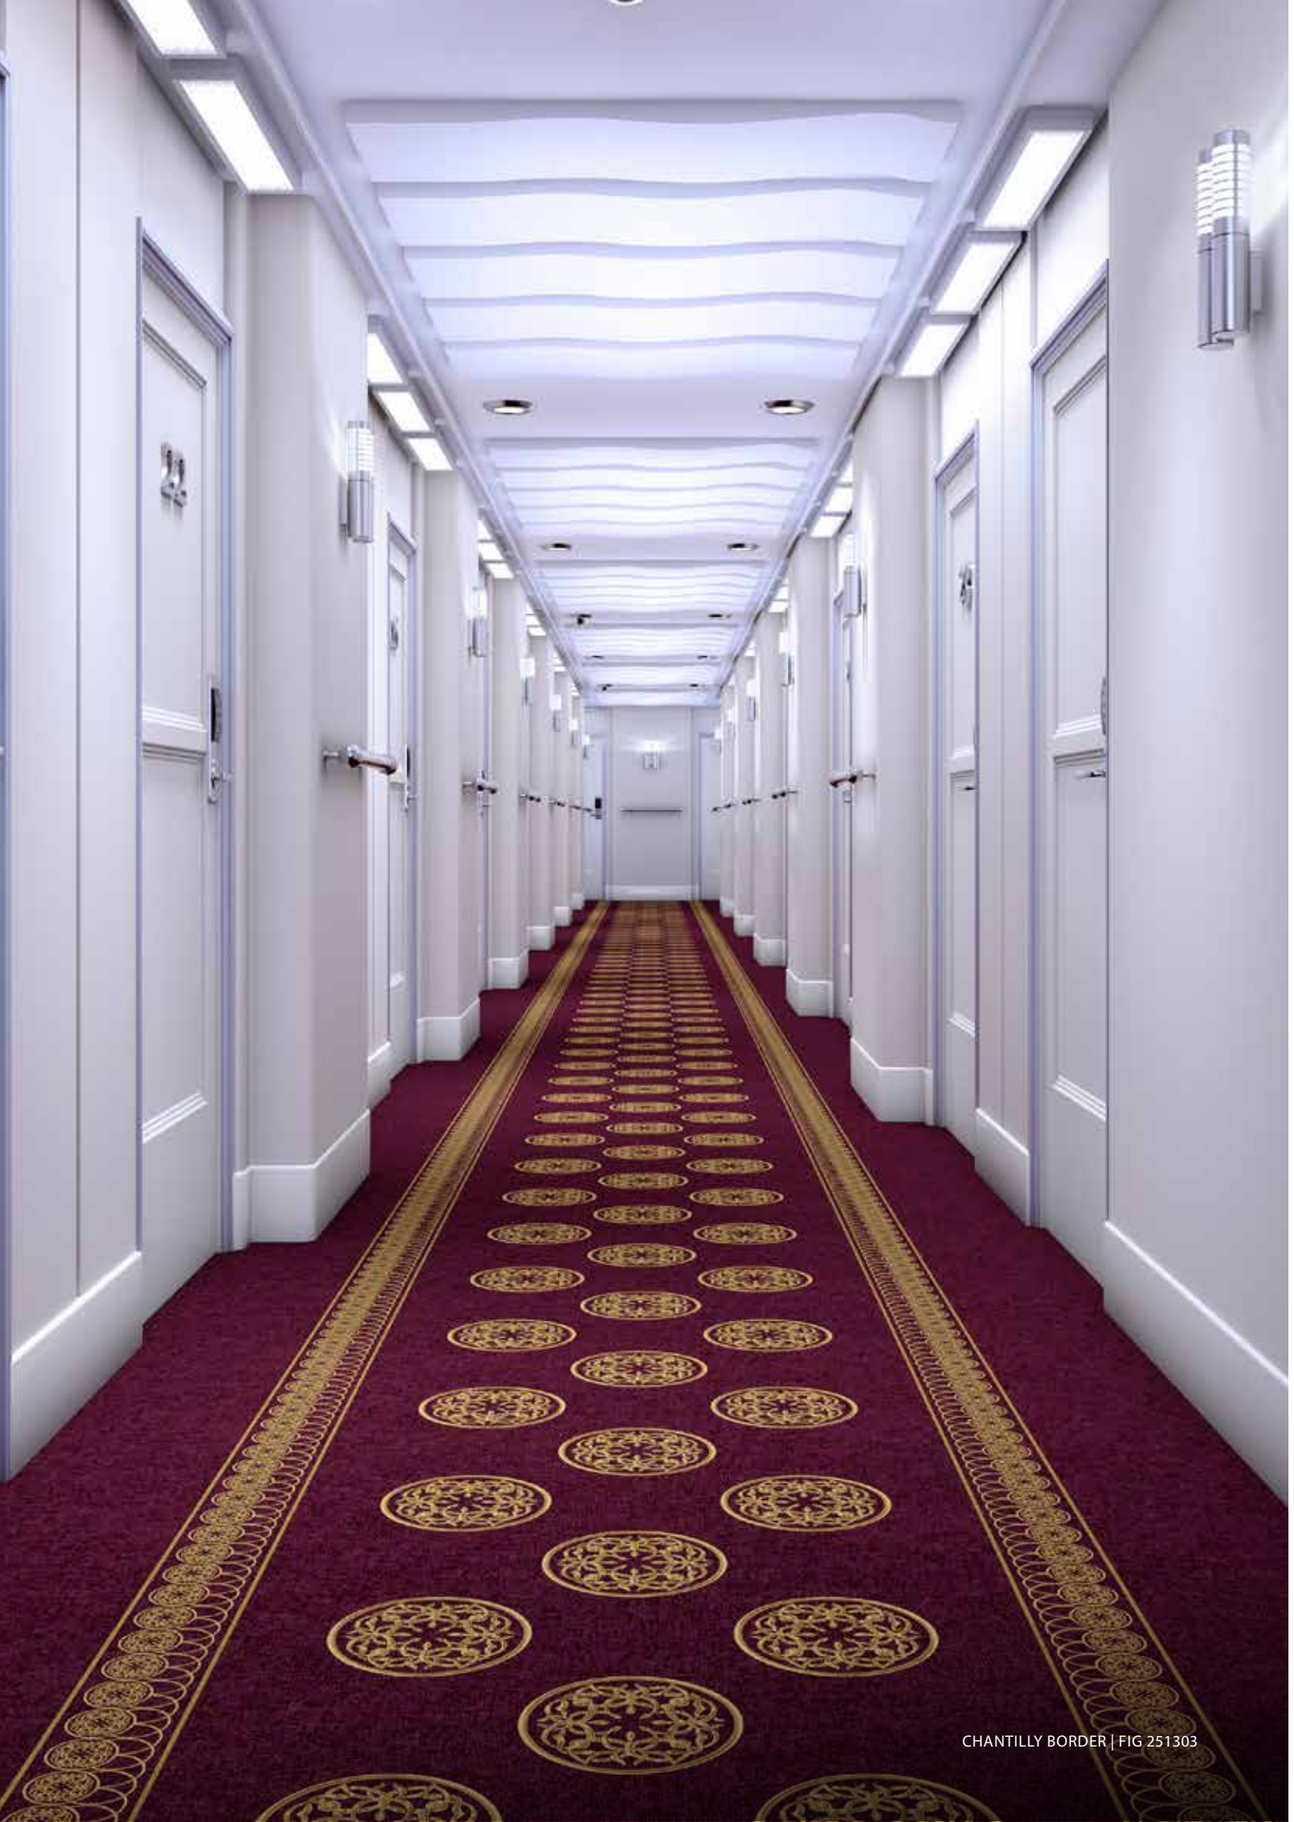

CHANTILLY BORDER | FIG 251303

GEOMETRIC & GRAPHIC | **CHANTILLY BORDER**

taille du raccord : 200 cm x 200 cm



251301 | baie ●



251302 | poire ◐



251303 | fig ◐



251305 | plum ●



251304 | coco ●

surface représentée : 200 cm x 200 cm

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant


◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

taille du raccord : 200 cm x 100 cm



enigma

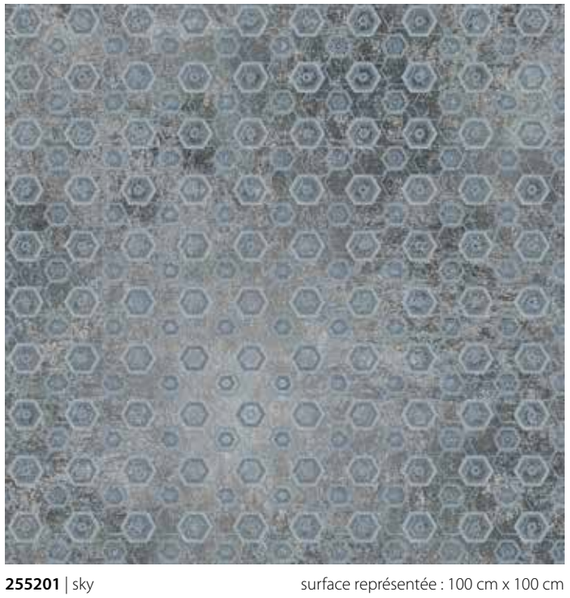

255201 | sky surface représentée : 100 cm x 100 cm

enigma large



255104 | navy surface représentée : 100 cm x 100 cm


GEOMETRIC & GRAPHIC | **ENIGMA | ENIGMA LARGE**



enigma: **255201** | sky ◐
enigma large: **255101** | sky ◐



enigma: **255203** | green ○
enigma large: **255103** | green ◐

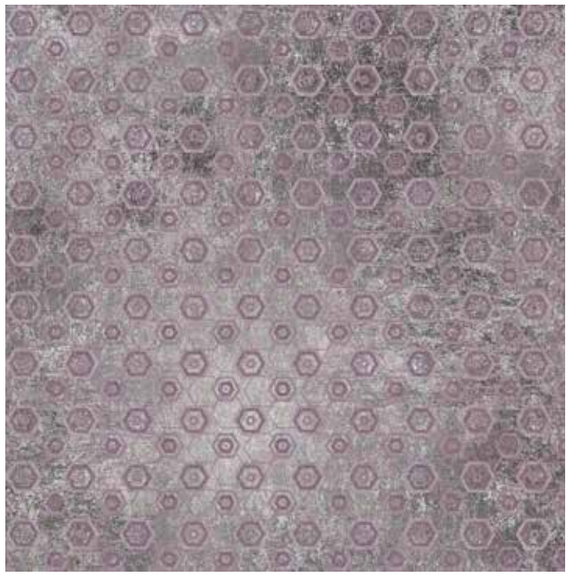


enigma: **255202** | burgundy ◐
enigma large: **255102** | burgundy ◐



enigma: **255204** | navy ○
enigma large: **255104** | navy ◐



enigma: **255205** | rust ◐
enigma large: **255105** | rust ◐

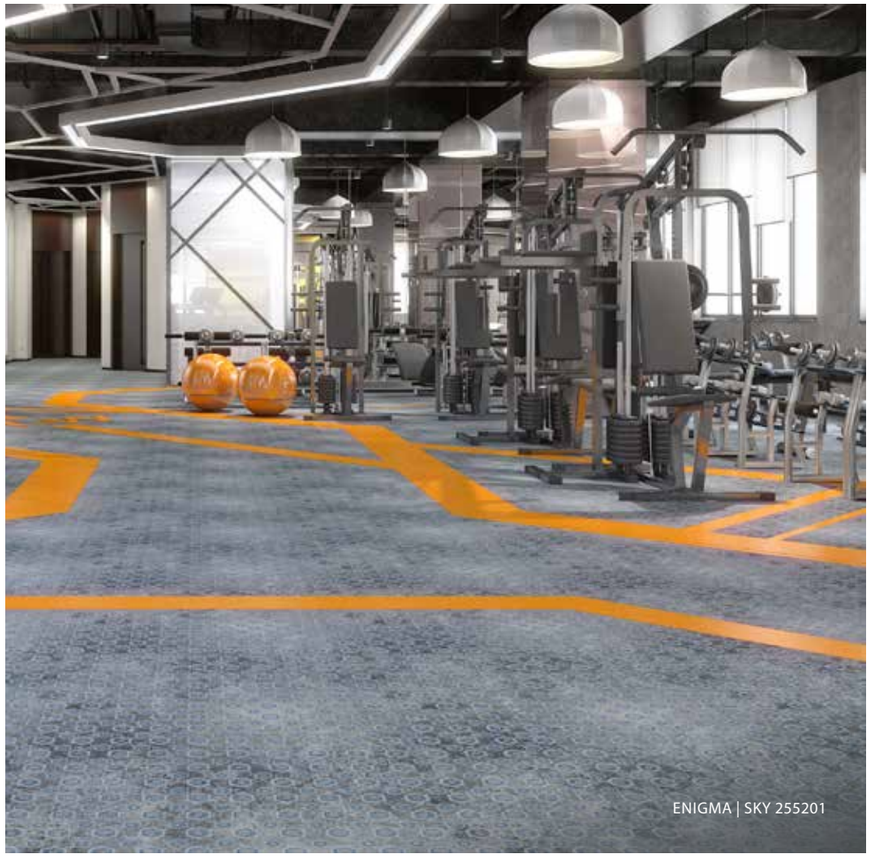

surface représentée :
100 cm x 100 cm (grand échantillon)
45.5 cm x 45.5 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

GEOMETRIC & GRAPHIC | **APOLLO BORDER**

taille du raccord : 200 cm x 225 cm



244003 | jade ◐



244002 | pine ◐



244001 | burgundy ●


surface représentée : 200 cm x 200 cm

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

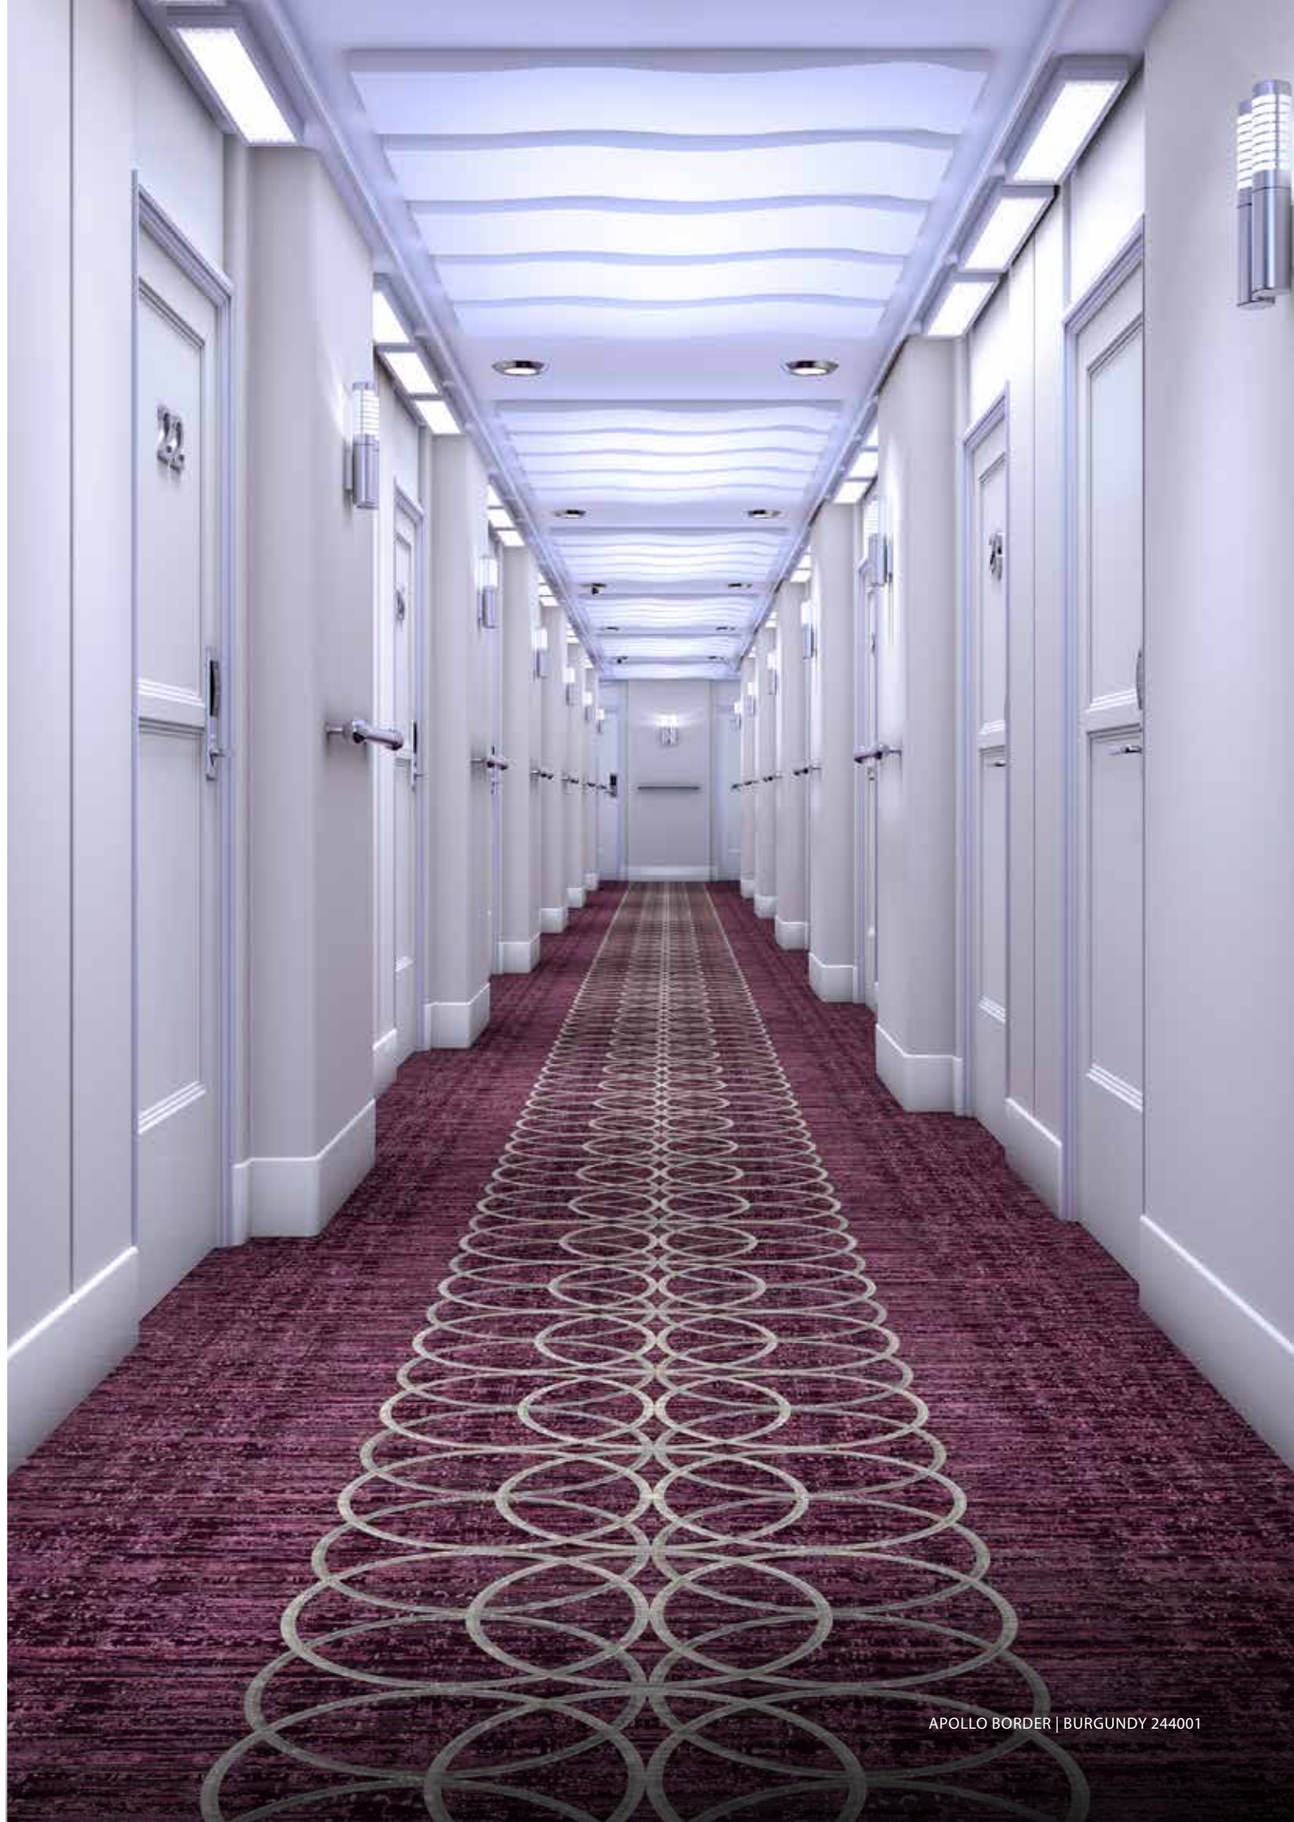

APOLLO BORDER | BURGUNDY 244001



ARABESQUE | ARDOISE 247003

GEOMETRIC & GRAPHIC | **ARABESQUE**

taille du raccord : 200 cm x 25 cm



247001 | noisette ●




247003 | ardoise ●



247002 | grenate ●

surface représentée :
50 cm x 50 cm (grand échantillon)
23.1 cm x 23.1 cm (petit échantillon)

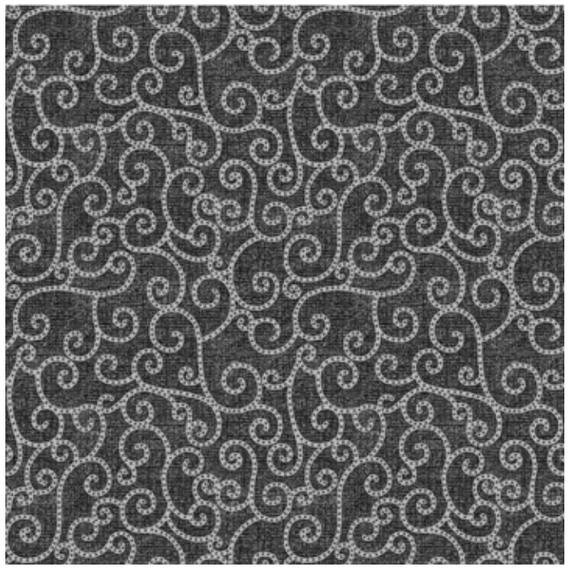

247004 | gris marron ●

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé


TRIANON LARGE | NATRIUM 252203

trianon

taille du raccord : 200 cm x 50 cm



252102 | kalium

surface représentée : 100 cm x 100 cm

trianon large

taille du raccord : 200 cm x 100 cm



252202 | kalium

surface représentée : 100 cm x 100 cm

GEOMETRIC & GRAPHIC | **TRIANON | TRIANON LARGE**




trianon: **252102** | kalium ◐
trianon large: **252202** | kalium ◐



trianon: **252106** | cuprum ◐
trianon large: **252206** | cuprum ◐



trianon: **252101** | zincun ◐
trianon large: **252201** | zincun ○



trianon: **252107** | ferrum ◐
trianon large: **252207** | ferrum ○

surface représentée :
100 cm x 100 cm (grand échantillon)
46 cm x 46 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



trianon: **252105** | titan ◐
trianon large: **252205** | titan ◐




trianon: **252104** | aurum ◐
trianon large: **252204** | aurum ◐



trianon: **252103** | natrium ◐
trianon large: **252203** | natrium ◐



TRIANON | NATRIUM 252103

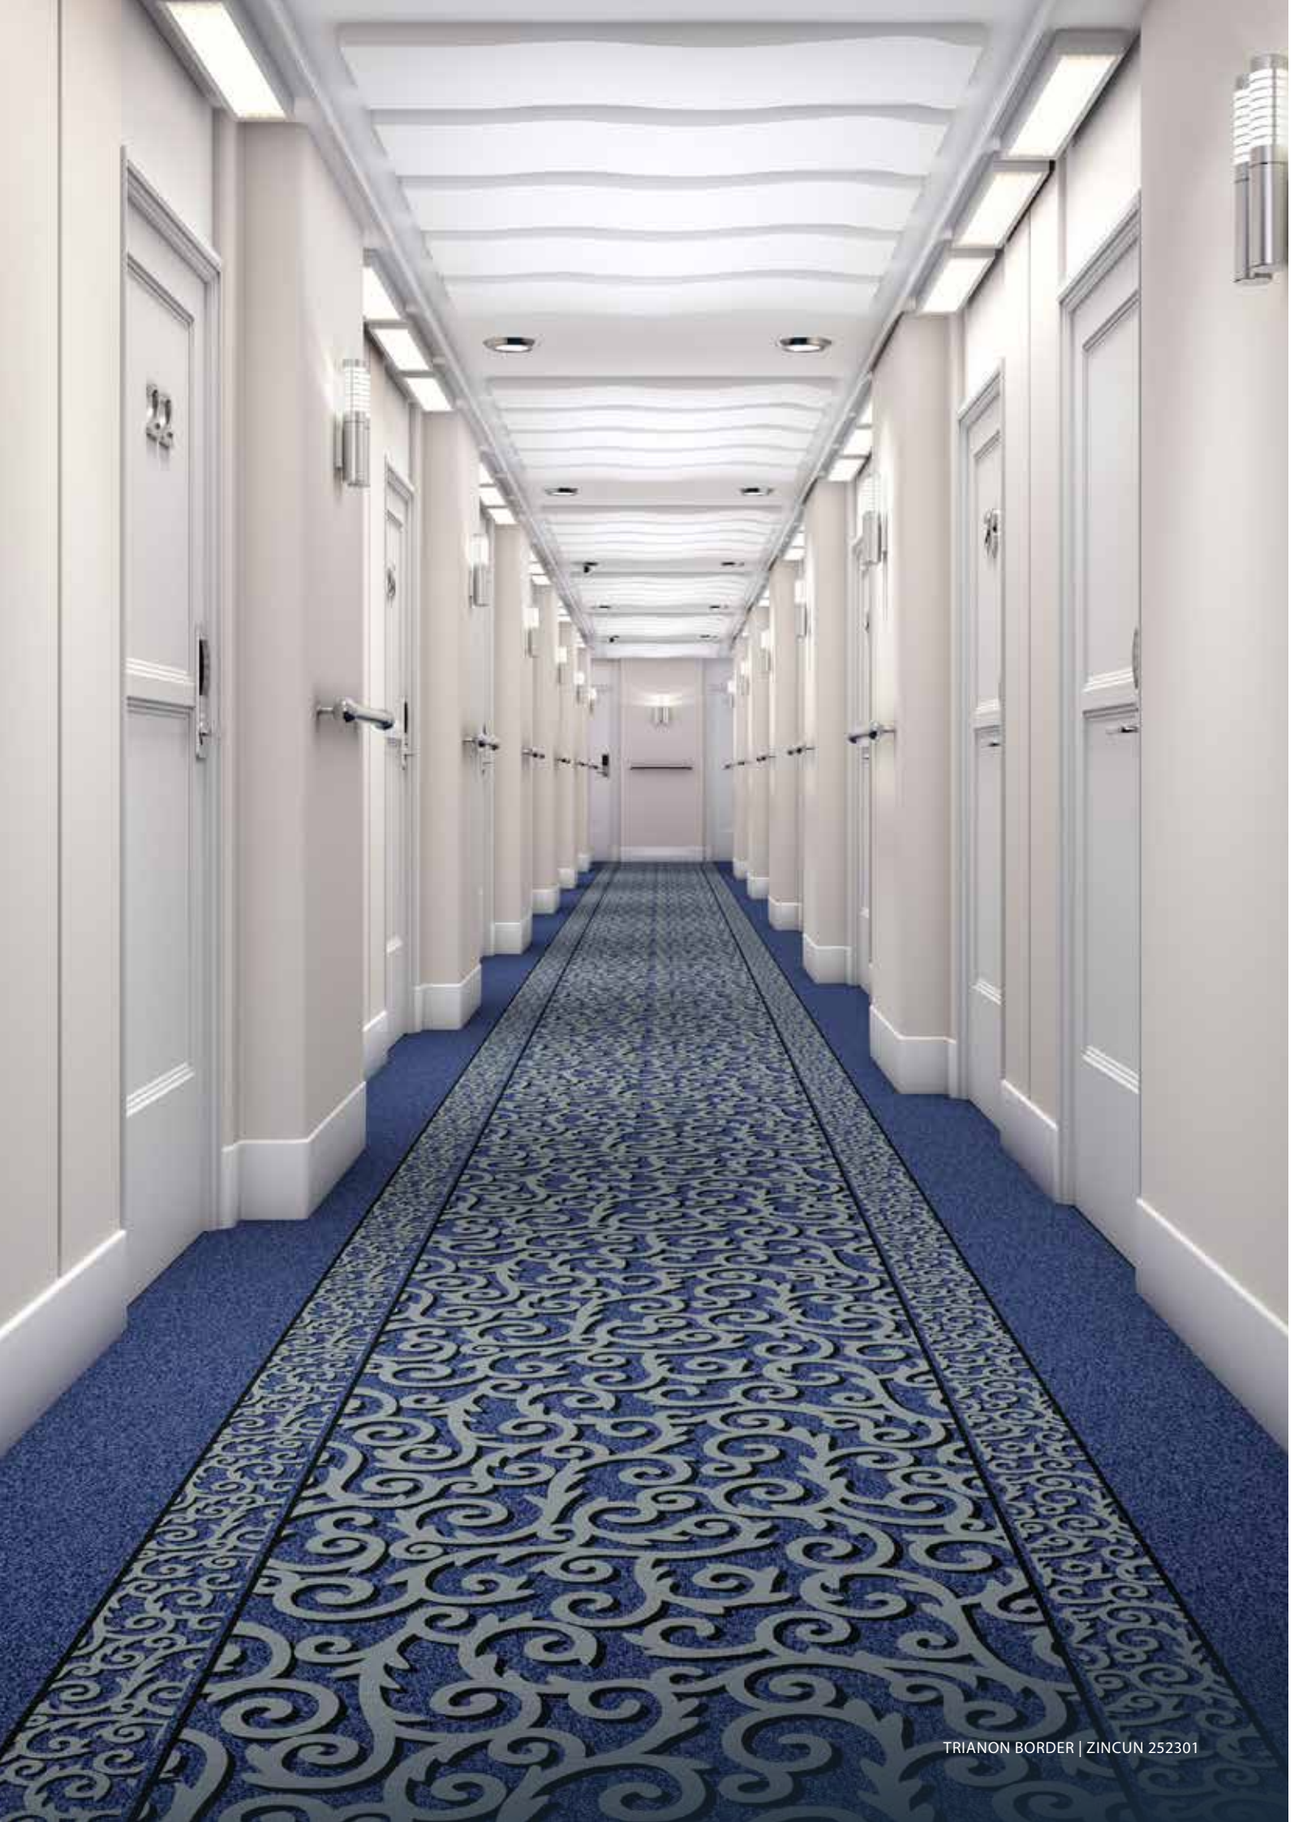

TRIANON BORDER | ZINCUN 252301

GEOMETRIC & GRAPHIC | **TRIANON BORDER**

taille du raccord : 200 cm x 200 cm

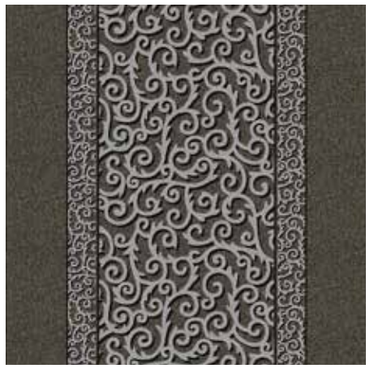

252302 | kalium ◐



252305 | titan ◐



252306 | cuprum ◐




252301 | zincun ◐



252304 | aurum ◐



252303 | natrium ◐

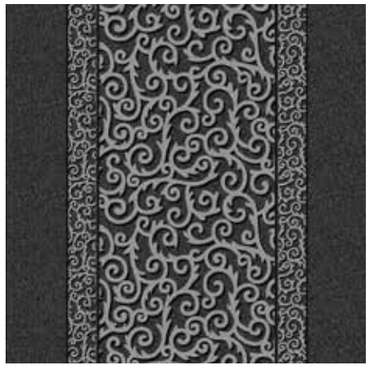

252307 | ferrum ◐

surface représentée : 200 cm x 200 cm

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

GEOMETRIC & GRAPHIC | **HERITAGE**

taille du raccord : 200 cm x 200 cm




surface représentée :
100 cm x 100 cm (grand échantillon)
45.8 cm x 45.8 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé




230004 | faded grey ●

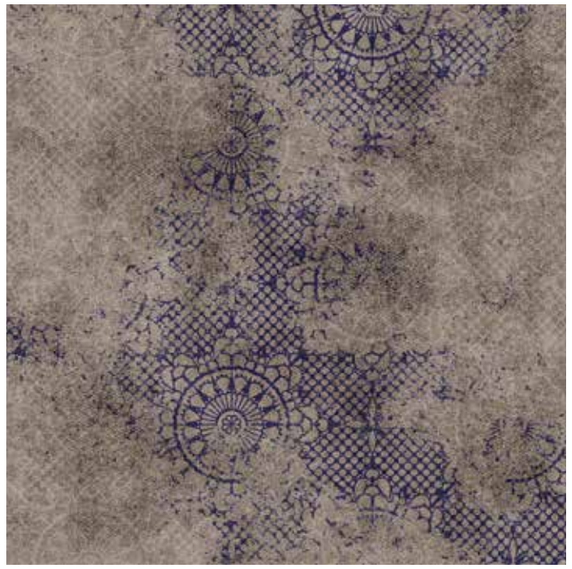

230003 | faded sapphire ○



230001 | faded turquoise ○



230005 | faded grenat ●

GEOMETRIC & GRAPHIC | **JAIPUR**

taille du raccord : 200 cm x 259.2 cm



245002 | smoked quartz ●



245001 | verdigris ●



245003 | blue john ●

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



CHRYSLER | SAPPHIRE 261402

STATEMENT | **ROCKEFELLER**

taille du raccord : 200 cm x 50 cm




surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



261105 | topaz ◐

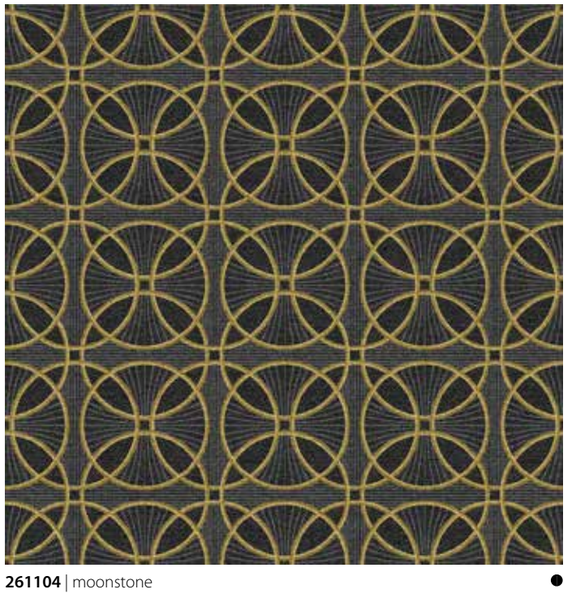

261104 | moonstone ●



261106 | amethyst ◐



261101 | lapis lazuli ◐



261102 | sapphire ●



261103 | peridot ◐

STATEMENT | **CHRYSLER**

taille du raccord : 200 cm x 147.5 cm



261405 | topaz ◐



261406 | amethyst ◐



261401 | lapis lazuli ◐



261404 | moonstone ●

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



261402 | sapphire ●

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92.5 cm x 92.5 cm (petit échantillon)



261403 | peridot ◐



STATEMENT | **EMPIRE**

taille du raccord : 200 cm x 178 cm



261205 | topaz ◐



261206 | amethyst ◐



261202 | sapphire ◐



261201 | lapis lazuli ◐



261203 | peridot ◐



261204 | moonstone ●

surface représentée :
178 cm x 178 cm (grand échantillon)
82 cm x 82 cm (petit échantillon)



Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | **GRAND REX**

taille du raccord : 200 cm x 73.76 cm



surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation


● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant


○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



261305 | topaz ◐




261301 | lapis lazuli ◐



261302 | sapphire ●



261304 | moonstone ●

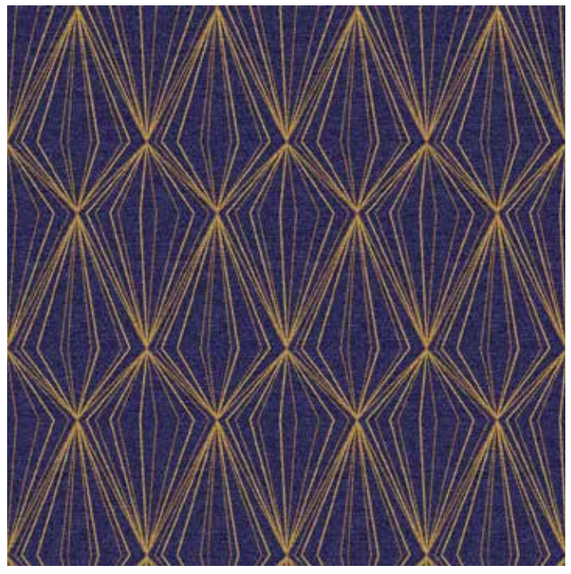

261306 | amethyst ◐



261303 | peridot ◐

STATEMENT | **GRAND PALAIS**

taille du raccord : 200 cm x 298.4 cm


GRAND PALAIS | TERRACOTTA 260103


260104 | kingfisher ◐


260105 | mauve ●


260101 | indigo ●


260103 | terracotta ◐


260102 | oxide ●

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | **PETIT PALAIS**

taille du raccord : 200 cm x 298.4 cm


260204 | kingfisher ◐


260205 | mauve ●

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)


260201 | indigo ●


260203 | terracotta ◐


260202 | oxide ●


PETIT PALAIS | INDIGO 260201

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | **CANOPY**

taille du raccord : 200 cm x 298.4 cm



260404 | kingfisher ◐



260401 | indigo ●



260403 | terracotta ◐



260405 | mauve ●



260402 | oxide ●



CANOPY | INDIGO 260401


surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
91.5 cm x 91.5 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | **FLOURISH**

taille du raccord : 200 cm x 298.4 cm

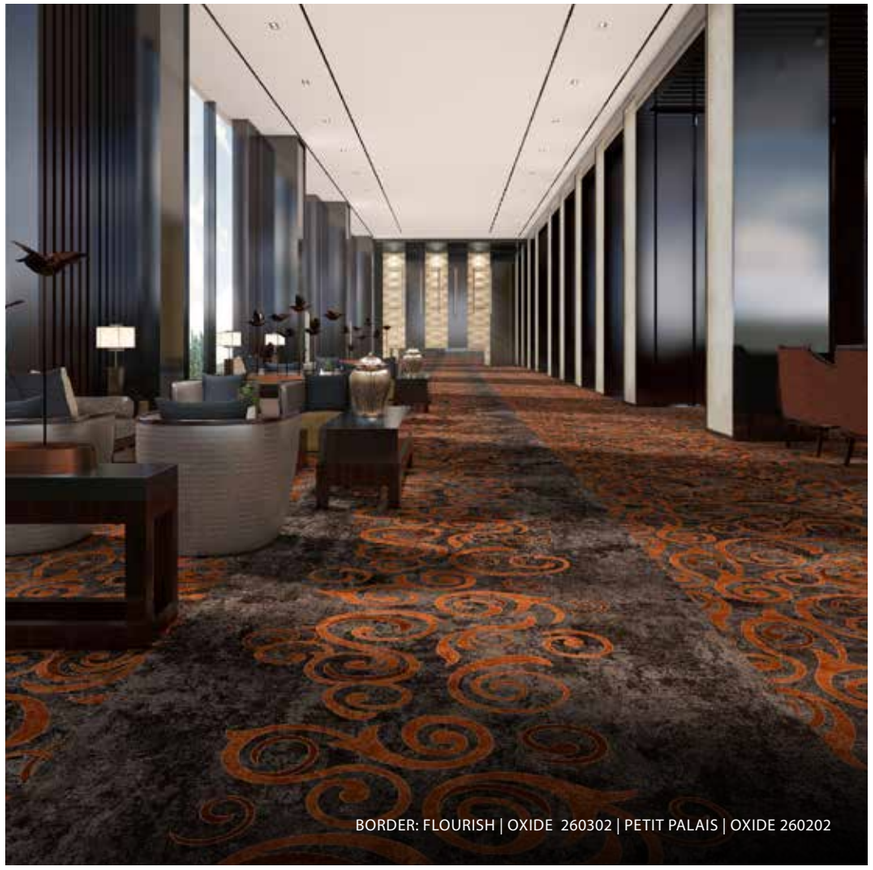

BORDER: FLOURISH | OXIDE 260302 | PETIT PALAIS | OXIDE 260202

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
200 cm x 200 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



260302 | oxide ●



260304 | kingfisher ◐



260303 | terracotta ◐



260301 | indigo ●



260305 | mauve ●

STATEMENT | **NATURAL HAVEN**

taille du raccord : 200 cm x 400.1 cm



264102 | lagoon ◐



264101 | coral ◐



264103 | dune ◐



NATURAL HAVEN | CORAL 264101

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
91.5 cm x 91.5 cm (petit échantillon)

Ce décor présente un grand raccord dans la longueur. Assurez-vous d'en avoir tenu compte lors du calcul des quantités nécessaires pour votre projet.

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | **NATURAL BLEND**

taille du raccord : 200 cm x 223.3 cm



NATURAL BLEND | DUNE 264403



264402 | lagoon ◐



264401 | coral ○



264403 | dune ◐

surface représentée : 200 cm x 200 cm
repère pour l'installation : une lame a une largeur de : 22.3 cm

STATEMENT | NATURAL PATINA

taille du raccord : 200 cm x 400.1 cm


NATURAL PATINA | DUNE 264203


264201 | coral ◐


264202 | lagoon ◐


264203 | dune ◐

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
91.2 cm x 91.2 cm (petit échantillon)

Ce décor présente un grand raccord dans la longueur. Assurez-vous d'en avoir tenu compte lors du calcul des quantités nécessaires pour votre projet.

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | NATURAL BLOOM

taille du raccord : 200 cm x 400.1 cm


264303 | dune ◐


264302 | lagoon ◐


264301 | coral ◐

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
91.4 cm x 91.4 cm (petit échantillon)

Ce décor présente un grand raccord dans la longueur. Assurez-vous d'en avoir tenu compte lors du calcul des quantités nécessaires pour votre projet.

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé


NATURAL BLOOM | CORAL 264301

STATEMENT | **RED ROCK**

taille du raccord : 200 cm x 200 cm


RED ROCK | BLACK JACK 262401


262403 | baccarat ◐


262401 | black jack ◐


262402 | red roulette ◐

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | **MANDALA**

taille du raccord : 200 cm x 198 cm


262103 | baccarat ◐


262102 | red roulette ◐


262101 | black jack ◐

surface représentée :
198 cm x 198 cm (grand échantillon)
91.6 cm x 91.6 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé


MANDALA | BACCARAT 262103

STATEMENT | **BELLAGIO**

taille du raccord : 200 cm x 250 cm



BELLAGIO | RED ROULETTE 262202



262203 | baccarat ●



262201 | black jack ●



262202 | red roulette ●

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
91.6 cm x 91.6 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation


● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | **VENETIAN**


taille du raccord : 200 cm x 101.7 cm



262303 | baccarat ●



262301 | black jack ●

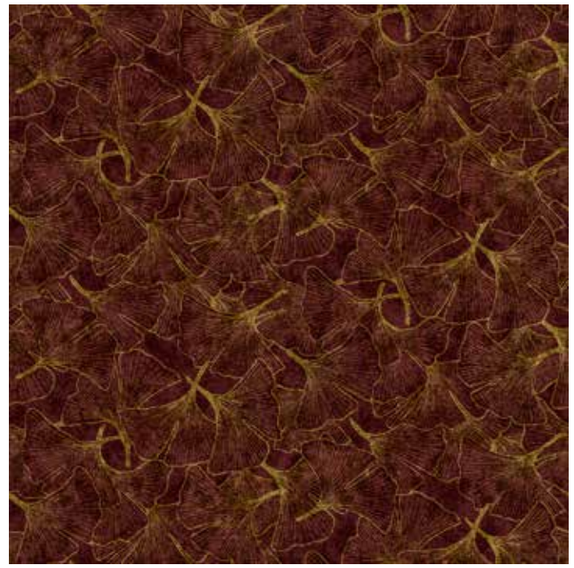

262302 | red roulette ●

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



VENETIAN | BACCARAT 262303

STATEMENT | **TRIBECA**

taille du raccord : 200 cm x 99.7 cm


TRIBECA | BROADWAY 263303


263302 | brownstone ●


263301 | hudson ●


263303 | broadway ●

surface représentée :
200 cm x 199.4 cm (grand échantillon)
91.5 cm x 91.5 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | **GREENWICH**

taille du raccord : 200 cm x 200 cm


263102 | brownstone ●


263103 | broadway ●


263101 | hudson ●

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant

◐ = coloris moyennement salissant

○ = coloris nécessitant un entretien renforcé


GREENWICH | BROWNSTONE 263102

STATEMENT | **SOHO**

taille du raccord : 200 cm x 100 cm



263401 | hudson ●



263402 | brownstone ●



263403 | broadway ●



SOHO | HUDSON 263401

surface représentée :
200 cm x 200 cm (grand échantillon)
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | **CHELSEA**

taille du raccord : 200 cm x 152.6 cm



CHELSEA | BROADWAY 263203



263202 | brownstone ●



263201 | hudson ●



263203 | broadway ●

surface représentée :
152.6 cm x 152.6 cm (grand échantillon)
70 cm x 70 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

● = coloris peu salissant
◐ = coloris moyennement salissant
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



FLOTEX, LE REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE FLOQUÉ HAUT DE GAMME

La structure extrêmement dense de Flotex en fait un revêtement de sol unique. Grâce à ses 80 millions de fibres par m² (contre 300.000 fibres / m² en moyenne pour une moquette) et son envers PVC, il est aussi durable que du carrelage, ne s'affaisse pas et est ultra résistant au trafic.

ROBUSTE ET CONFORTABLE

Avec Flotex, profitez du confort et de l'effet cosy des sols traditionnels textiles, tout en ayant l'assurance que votre revêtement de sol gardera son aspect dans le temps. Grâce à sa construction unique, Flotex est durable et garanti 10 ans*.

Flotex piège les poussières et allergènes en surface et les libère lors d'une simple aspiration. Cela garantit une bonne qualité de l'air intérieur, notamment pour les personnes allergiques. Flotex est le seul revêtement textile approuvé par la British Allergy Foundation. Ce revêtement de sol incomparable, fabriqué sans phtalate, contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur avec un très faible taux d'émission de COV.

CHALEUREUX ET ACOUSTIQUE


Grâce à ses 8 000 fibres / cm², Flotex offre un confort acoustique et une efficacité au bruit de choc déclarée de 21 dB, pour des environnements agréables et accueillants.

LAVABLE ET SECHE RAPIDEMENT


Grâce à sa sous-couche en PVC, Flotex est 100 % imperméable et imputrescible. Il est lavable à l'eau ou à la vapeur. Un nettoyage rapide suffit pour supprimer la majorité des taches, car la construction de Flotex piège les salissures en surface, contrairement aux moquettes et aux autres sols textiles. Il est détachable avec peu ou pas de produits chimiques. De plus, Flotex sèche beaucoup plus vite que les autres sols textiles et ne dégage pas d'odeur : après seulement 2 h, Flotex ne contient plus que 0,57 % d'humidité.

ANTI GLISSANCE

Sec ou mouillé, Flotex est antiglisse et offre une résistance au glissement R13. Il est idéal dans les restaurants, les stations de ski, les hôtels, les résidences seniors...







Source : comparaison de nettoyabilité de Flotex en comparaison des sols textiles traditionnels ; Cleaning Research International 07/2013.

FLOTEX

En comparaison des moquettes et des sols aiguilletés, les sols floqués Flotex ont une construction unique.

Ce velours très ras est constitué de 80 millions de fibres de polyamide 6.6 au m² implantées par flocage électrostatique dans un envers PVC. Les fibres de polyamide 6.6 sont ultra résistantes à l'abrasion et, grâce à leur densité, piègent en surface les poussières fines et les allergènes qui sont facilement libérés lorsqu'ils sont aspirés.

MOQUETTES

Les moquettes bouclées et coupées ont une structure et une construction moins dense que les sols floqués Flotex : ce qui implique de fournir davantage d'efforts pour l'aspiration des salissures et plus particulièrement des allergènes, en comparaison avec Flotex.

British Allergy Foundation – Allergy UK Seal of Approval

Indoor Air Comfort Gold – Eurofins – Certified Product

* Extension jusqu'à 6 ans supplémentaires, suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway



Textile floqué Flotex en lés U3 P3 / U3s P3

		Flotex Vision lés / Vision lés S
		Flotex® vision lés / lés S
Conformité NF EN 14041		Oui
Certificat de constance des performances		n°0679-CPR-0367 (CSTB)
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl} -s1 (1)
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°RA19-0227 (CSTB)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E ≤ 2 kV, Antistatique
Résistance thermique	NF EN 12664 (ISO 8302)	0,050 m².K/W, convient au plancher chauffant
Certification		Oui
Classement UPEC	QB 31	U3/3s P3 E2 C2 (2)
Certificat QB UPEC	QB 31 (3)	n°308T-005.2 (U3) / n°308T-006.1 (U3s)
Epaisseur totale	NF ISO 1765	4,3 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	1850 g/m²
Composition fibreuse couche d'usage	Règlement 1007/2011	100 % polyamide 6.6
Nature de la sous-couche		PVC
Densité des fibres		80 millions / m² env.
Hauteur des fibres		2 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 21 dB
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	α_w = 0,10 (H)
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	$L_{n,e,w}$ < 65 dB, Classe A
Spécifications déclarées		NF EN 1307
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23 (4)
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	33 (4)
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985 (essai A)	Oui
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		≤ 0,25 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 5
Exigence solidité des couleurs		≥ 5
Résistance au glissement	DIN 51130	R13
Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 (lés)	≤ 0,20 %
Exigence stabilité dimensionnelle		≤ 0,20 %
Format		Lés
Largeur des rouleaux	NF EN 14159	2 m
Longueur des rouleaux	NF EN 14159	30 ml env.
Mode de pose		Lés non inversés
Colle Forbo préconisée		522 eurosafe tack
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme (5)
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 100 µg/m³ (6)
Exigence pour la classe A+		< 1000 µg/m³
Matières premières		Garanties sans phtalates
Garantie		10 ans
Fabrication		Fabrication française

(1) Satisfait à la réglementation M3

(2) E1 sur support bois ou panneaux dérivés. Le classement C2 est attribué à l'ensemble des références (dessins et coloris) de la gamme. Il est néanmoins possible de conserver 20% de coloris C1 dans la gamme, ne répondant pas aux critères de résistance aux taches C2.

(3) Revêtements de sol textiles : http://evaluation.cstb.fr

(4) En complément, selon NF EN 1307, Flotex est LC1 (classe de confort)

(5) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(6) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (hors AcousticPlus). Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, da la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Retrouvez-nous sur

Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex – France

Contact France
Tél. 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer Ile Maurice/ Maghreb
Tél : +33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

créons un environnement meilleur

forbo FLOORING SYSTEMS

forbo

FLOORING SYSTEMS

NOUVELLE COLLECTION ALLURA DECIBEL : LA LVT ACOUSTIQUE FABRIQUÉE À REIMS QUI CONJUGUE CONFORT SONORE, DURABILITÉ ET CRÉATIVITÉ



Allura decibel terra terrazzo et peach twill

doc. Forbo Flooring Systems

Avec Allura decibel, Forbo Flooring propose un revêtement de sol LVT acoustique répondant idéalement aux exigences des environnements tertiaires et collectifs. Fabriquée à Reims, dans la seule usine au monde capable de produire cette technologie spécifique, la gamme conjugue un confort acoustique pouvant atteindre 19 dB et une grande liberté décorative. Performante, durable et simple à mettre en œuvre comme à entretenir, Allura decibel accompagne architectes et prescripteurs dans la conception d'espaces à la fois fonctionnels et esthétiques.



doc. Forbo Flooring Systems

Allura decibel ash urban concrete et pure harvest oak



doc. Forbo Flooring Systems

Allura decibel twill ginger, raspberry et pistacchio

Une réponse efficace aux enjeux acoustiques des espaces à fort trafic

Fort de plusieurs millions de mètres carrés déjà installés, **Allura decibel** bénéficie d'un solide retour d'expérience. Sa conception associe robustesse, stabilité dimensionnelle et facilité de pose pour répondre aux impératifs des bâtiments accueillant du public, qu'il s'agisse d'établissements de santé, d'enseignement, de bureaux ou de logements.

Grâce à une réduction des bruits d'impact jusqu'à 19 dB, **Allura decibel** contribue à créer des environnements plus sereins, propices à la concentration et au bien-être. Il se caractérise également par une excellente stabilité dimensionnelle ainsi que par une résistance au poinçonnement parmi les meilleures pour une LVT acoustique dotée d'une couche d'usure de 0,7 ou 0,8 mm.

Toujours attentif à simplifier le travail des professionnels, Forbo Flooring décline **Allura decibel** en lames ou dalles légères, aisées à manipuler et adaptées à une pose poissée. La maintenance s'avère tout aussi pratique, chaque élément pouvant être remplacé individuellement en cas de rénovation ou de réparation, ce qui contribue à prolonger la durée de vie du revêtement.

La gamme revendique, par ailleurs, plusieurs évolutions techniques et environnementales importantes, notamment l'utilisation de 20 % de contenu recyclé, une réduction des émissions de TVOC et un classement feu Bfl-s1.

« Allura decibel, c'est un produit performant. C'est un produit facile à poser. C'est un produit qui prend en compte l'environnement. C'est un produit innovant sur le marché, résultat de la recherche permanente effectuée chez Forbo Flooring Systems pour proposer à nos clients des solutions simples et qui répondent à leurs besoins. » résume Laurent Michel, Product Manager Acoustic Vinyl Forbo Flooring.



doc. Forbo Flooring Systems

Allura decibel ivory antique oak



doc. Forbo Flooring Systems

Allura decibel creta perlino et terra terrazzo



doc. Forbo Flooring Systems

Allura decibel bronze pompeii



doc. Forbo Flooring Systems

Allura decibel blue sky twill

Des décors et formats variés au service de la créativité

Au-delà de ses performances techniques, **Allura decibel** séduit par la richesse de son univers décoratif.

Inspirée par la beauté intemporelle du bois, la collection revisite les essences, mêlant tonalités douces et nuances plus profondes. Parmi les décors emblématiques, **Harvest oak**, chêne rustique aux variations de teinte marquées, s'enrichit d'une nouvelle couleur **Pure harvest oak**, plus claire et lumineuse. **Antique oak** joue, quant à lui, l'équilibre entre charme rustique et élégance contemporaine. Deux teintes inédites complètent aujourd'hui cette référence : **Ivory antique oak** et **Greige antique**. **Authentic oak**, design le plus plébiscité de la gamme, se distingue par son esthétique classique et polyvalente, sublimée par l'introduction d'un nouveau format de lame 50 × 12,5 cm permettant des compositions en chevrons ou en damier particulièrement prisées dans les projets d'architecture intérieure actuels. Ce format est aussi proposé pour le décor **Serene oak**, qui, à l'instar de **Smooth oak**, offre une interprétation plus épurée du bois, privilégiant des textures régulières renforçant la sobriété des aménagements.

La collection accueille également plusieurs motifs minéraux. **Urban concrete** mêle pierre et béton dans des tonalités allant du blanc aérien au noir profond, tandis que **Perlino** affiche une texture minérale douce et organique. **Gravelstone**, **Pompeii** et **Terrazzo** introduisent, quant à eux, des compositions plus graphiques inspirées du terrazzo et du béton patiné, avec des harmonies allant des tons neutres lumineux aux dégradés sable et gris.

À ces inspirations minérales s'ajoute **Twill**, un décor textile exclusif évoquant un tissage raffiné. Sa palette contemporaine a été pensée pour dialoguer avec les effets minéraux de la collection et favoriser des combinaisons visuelles dynamiques, notamment dans des compositions en dalles.

Allura decibel en quelques points clés

- **Confort acoustique : jusqu'à 19 dB**
- **Fabrication : Reims**
- **Couches d'usure : 0,35 – 0,7 – 0,8 mm**
- **108 références et 12 designs**
- **Nouveau format de lame 50 × 12,5 cm pour poses en chevrons**
- **Chanfreiné des 4 côtés**
- **20 % de contenu recyclé**
- **Classement feu Bfl-s1**

Avec **12 designs** (dont 6 nouveaux) et **108 références** (soit 28 supplémentaires par rapport à la collection précédente), **Allura decibel** met à disposition des architectes et designers un vaste champ d'expression. La diversité des formats, des textures (3 grains de surfaces : 2 pour le bois, 1 pour le minéral/textile) et des coloris (pas moins de 68 disponibles en 0.7 mm et 0.8 mm ainsi que 40 en 0.35 mm) permet d'imaginer des aménagements adaptés à de nombreux contextes d'usage.

« J'ai souhaité développer de nouveaux dessins, qui reflètent l'aspect luxueux tout en gardant l'identité design déjà établie de la collection Allura decibel. J'ai voulu compléter avec des nouveautés qui reflètent réellement le côté luxe avec des nouveaux décors hyperréalistes et en ajoutant une nouvelle taille de lame » explique Fanny Gay, Senior Designer Forbo Flooring.

Allura decibel b+ : une solution acoustique engagée

Avec **Allura decibel b+**, Forbo Flooring renforce encore son engagement en faveur de l'économie circulaire en proposant une version au profil environnemental optimisé, tout en conservant les performances acoustiques et techniques de la gamme.

Cette solution intègre 31 % de matières recyclées tout en mobilisant des matières premières renouvelables, notamment grâce à l'utilisation de PVC à base-bio (en remplacement du PVC traditionnel à base fossile) et de plastifiants recyclés, issus par exemple du recyclage de bouteilles en plastique PET. Leur intégration dans la fabrication repose sur un système de mass balance, permettant d'accroître progressivement la part de ressources alternatives et de réduire la dépendance aux matières fossiles.

Également produite à partir d'électricité d'origine 100 % renouvelable et répondant aux exigences les plus strictes en matière de faibles émissions de COV, **Allura Decibel b+** accompagne les projets tertiaires et publics dans leurs démarches de construction plus responsable.

Allura Decibel b+ conserve par ailleurs la richesse de formats, effets décoratifs et harmonies chromatiques qui caractérise l'offre, permettant de conjuguer exigence environnementale, durabilité et liberté de conception.



doc. Forbo Flooring Systems

Allura decibel pale authentic oak, blue sky twill et opal terrazzo



doc. Forbo Flooring Systems

Allura decibel serene oak sun-bleached et amber



doc. Forbo Flooring Systems

Allura decibel bianco perlino et pistacchio twill

À propos du Groupe Forbo. Acteur international majeur du revêtement de sol souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché du linoléum et des sols textiles floqués (environ 5 050 personnes, au sein de 25 unités de production & de distribution, 6 centres de fabrication et 47 organisations de vente dans 39 pays, pour un chiffre d'affaires 2025 de 1 085,4 millions de francs suisses). Sa branche revêtements de sol "Forbo Flooring Systems" offre une large palette de revêtements et solutions décoratives pour les marchés professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles floqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s'adresser à :
Forbo Sarlino SAS - 63, rue Gosset - 51100 Reims - Tél. 03 26 77 86 35 - **www.forbo-flooring.fr**

Forbo FLOORING SYSTEMS

CONTACT PRESSE
SCHILLING communication
11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
facebook.com/agenceschilling @AgenceSchilling
linkedin.com/in/agenceschilling @agence-schilling.bsky.social

NOUVELLE COLLECTION FLOTEX LAMES : MODULARITÉ ET VARIÉTÉ DE DESIGNS AU SERVICE DE LA CRÉATIVITÉ



Flotex lames serif alloy et iron

doc. Forbo Flooring Systems

Face à la mutation des modes de travail, des parcours clients et des usages collectifs, les bâtiments doivent aujourd'hui conjuguer flexibilité, confort et identité. Dans ce contexte, la modularité s'impose comme un levier essentiel pour concevoir des espaces capables d'évoluer au fil des besoins. Qu'il s'agisse d'un bureau, d'un hôtel, d'un commerce ou d'un programme éducatif, chaque lieu est désormais appelé à accueillir des fonctions multiples, à favoriser différents usages et à se reconfigurer selon les attentes de ses occupants.

Pour répondre à ces attentes, Forbo Flooring a repensé sa collection de sols floqués Flotex lames. Renouvelée à 70 %, elle rassemble 14 designs dont 8 inédits, élargissant considérablement le champ des possibles pour les architectes, designers et agenceurs. Grâce à son format modulaire de 100 x 25 cm, la gamme autorise, au sein d'un même projet, la composition d'univers personnalisés, l'organisation des circulations ou encore l'identification de différentes fonctions.



doc. Forbo Flooring Systems

Flotex lames calico putty et chalk




doc. Forbo Flooring Systems

Flotex lames converge apex et converge plain garnet



doc. Forbo Flooring Systems

Flotex lames converge apex et converge plain zircon

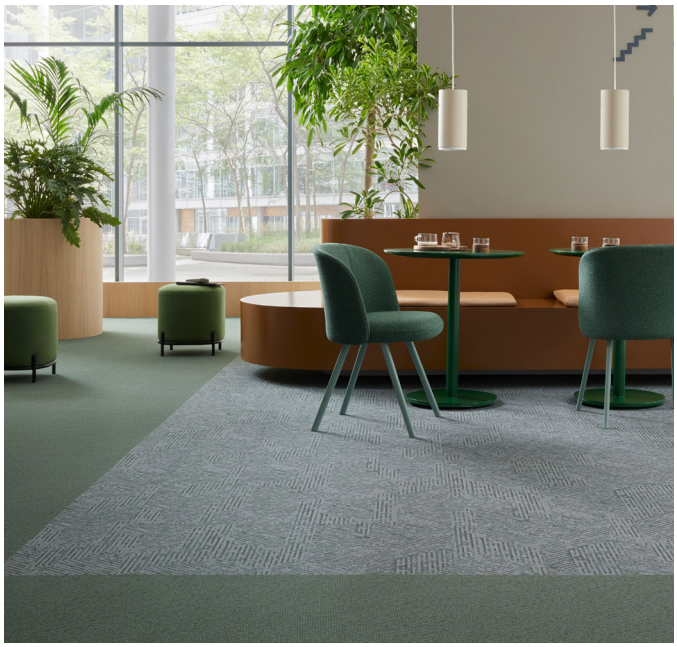

doc. Forbo Flooring Systems

Flotex lames intersect copper et panama cardamom

Une réponse aux nouveaux usages des bâtiments

Les attentes des concepteurs ne se limitent plus à la seule performance technique. Le revêtement de sol participe désormais pleinement à l'expérience des usagers, à l'identité des lieux et à la lisibilité des aménagements. Il contribue également à enrichir l'expression architecturale des projets en multipliant les possibilités de composition, de personnalisation et de mise en scène des espaces.

Grâce à sa modularité et à la richesse de ses décors, **Flotex lames** répond à ces nouveaux enjeux. Les multiples associations de références, couleurs et motifs offrent la possibilité de composer des ambiances accueillantes dans les halls et espaces de réception, de rythmer les cheminements, d'animer les zones collaboratives ou d'installer des atmosphères plus feutrées dédiées au calme et à la concentration.

Cette approche se veut particulièrement adaptée aux projets de retail, d'hôtellerie-loisirs et de bureaux, où la qualité de l'expérience utilisateurs constitue désormais un véritable levier de différenciation.

14 designs pour une liberté créative sans précédent

La nouvelle collection **Flotex lames** s'articule autour de 14 designs complémentaires dont la diversité répond à une large variété d'intentions architecturales.

Les amateurs d'ambiances naturelles retrouveront tout d'abord **Seagrass**, enrichi de 2 nouvelles références (ebony et teak). Son dessin végétal et linéaire se distingue par ses textures délicates et ses teintes faciles à associer. Dernier né de la gamme, **Sierra** (fort de 4 déclinaisons, cascade, ravine, solano et canyon) combine textures inspirées de la nature et lignes ondulantes afin de générer un relief savamment nuancé.



doc. Forbo Flooring Systems

Flotex lames ombré tundra et estuary et montage tundra et estuary



doc. Forbo Flooring Systems

Flotex lames seagrass pearl, almond et teak



doc. Forbo Flooring Systems

Flotex lames sierra cascade



doc. Forbo Flooring Systems

Flotex lames travertine verdejo

Le décor **Wood** accueille 2 nouveaux coloris (drift wood et cedar wood). Décliné en 10 références, ce décor offre une interprétation étonnamment réaliste du bois tout en bénéficiant des performances du revêtement floqué.

L'univers minéral s'enrichit lui aussi. **Travertine** fait son apparition avec un motif organique intemporel dont les fines stries et les veinures subtiles insufflent chaleur et authenticité aux réalisations. Aux côtés des 3 emblématiques décors **Concrete** (cloud, smoke et thunder), complétés par le nouveau dusk, **Neo concrete** introduit des touches colorées et des formes géométriques qui réinterprètent l'esthétique du béton avec davantage de personnalité. Ces jeux de matière apportent du rythme aux surfaces tout en conservant une grande sobriété.

La collection accorde également une place importante aux dessins destinés à mettre en scène les volumes. Les 12 références **Ombré** et **Montage** associent dégradés subtils, textures travaillées et effets de perspective pour composer des ensembles expressifs, parfaitement équilibrés. La famille **Converge** évolue, quant à elle, avec l'arrivée de **Converge plain** et de ses 20 références coordonnées. Les motifs tissés se combinent désormais à une palette d'unis complémentaires permettant d'organiser les parcours, de délimiter les usages ou d'assurer des transitions harmonieuses entre différentes zones.

Enfin, 4 créations inédites viennent enrichir l'offre graphique. **Calico** revisite l'esthétique du textile tissé à travers un motif en relief qui apporte chaleur et profondeur. **Panama** fait écho à l'univers du tweed avec une mosaïque riche en nuances et en caractère, mêlant texture travaillée et esprit urbain. **Intersect** joue l'équilibre entre bandes géométriques et matières entrecroisées pour produire une composition harmonieuse et contemporaine. **Serif**, enfin, puise dans l'univers typographique pour transformer les caractères en compositions géométriques génératrices de mouvement.

Grâce à cette diversité de styles, **Flotex lames** met à disposition des prescripteurs une palette particulièrement complète pour personnaliser les projets et renforcer leur identité visuelle.



doc. Forbo Flooring Systems

Flotex lames wood silver wood et grey wood



doc. Forbo Flooring Systems

Flotex lames seagrass cement, charcoal et ebony

Flotex, le revêtement de sol intelligent

Au-delà de son potentiel décoratif, **Flotex** demeure une solution technique unique sur le marché, associant confort, résistance et facilité d'entretien.

Sa structure dense intègre 80 millions de fibres en nylon 6.6 par m^2 implantées par flocage électrostatique. Cette technologie lui confère une remarquable résistance à l'usure et au trafic intensif tout en garantissant un confort à la marche durable.

Ses performances acoustiques, avec une efficacité au bruit de choc jusqu'à 21 dB, participent au bien-être des occupants dans les lieux à forte fréquentation. Sa surface antidérapante renforce, par ailleurs, la sécurité des usagers au quotidien.

Imperméable, imputrescible et lavable à l'eau, **Flotex** simplifie, de plus, les opérations d'entretien. Là-encore, sa structure dense retient les poussières, les allergènes et les salissures en surface afin d'en faciliter l'élimination.

Certifié par la British Allergy Foundation, il favorise une meilleure qualité de l'air intérieur et constitue une réponse particulièrement pertinente pour les établissements recevant du public, les bureaux, les hôtels ou les résidences collectives.

Décliné en lés, lames et dalles, **Flotex** offre une grande flexibilité de mise en œuvre grâce à des solutions de pose collée, poissée ou libre avec **Flotex next**.

Pour en découvrir davantage sur Flotex lames, flashez le QR Code dédié :

À propos du Groupe Forbo. Acteur international majeur du revêtement de sol souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché du linoléum et des sols textiles floqués (environ 5 050 personnes, au sein de 25 unités de production & de distribution, 6 centres de fabrication et 47 organisations de vente dans 39 pays, pour un chiffre d'affaires 2025 de 1 085,4 millions de francs suisses). Sa branche revêtements de sol "Forbo Flooring Systems" offre une large palette de revêtements et solutions décoratives pour les marchés professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles floqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s'adresser à :
Forbo Sarlino SAS - 63, rue Gosset - 51100 Reims - Tél. 03 26 77 86 35 - **www.forbo-flooring.fr**

Forbo FLOORING SYSTEMS

CONTACT PRESSE
SCHILLING communication
11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
facebook.com/agenceschilling @AgenceSchilling
linkedin.com/in/agenceschilling @agence-schilling.bsky.social